

Dixon Push-On Hembra 45° SAE / 37° JIC Giratoria x Espiga · Latón

Conexión push-on hembra giratoria 45° SAE / 37° JIC (UNF) x espiga, latón

Conexión push-on hembra giratoria de ángulo dual 45° SAE / 37° JIC x espiga en latón, manguera D.I. 1/4" a 3/4", para tubo D.E. 1/4" a 5/8" con rosca hembra UNF 7/16"-20 a 7/8"-14. Se utilizan únicamente con mangueras Lok-On (estilo Push-On); no requiere abrazaderas o férulas para instalarse. Las partes con sufijo CBC llevan tapa de latón; las demás llevan tapa de plástico.

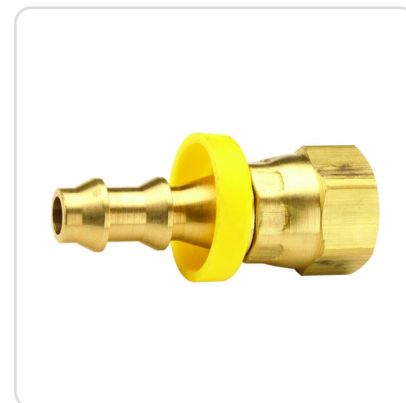


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Espiga push-on

HERRAMIENTA

Herramienta 270AT

EXTREMO A

Hembra 45° SAE / 37° JIC giratoria (UNF)

TUBO / MANGUERA

Mangueras Lok-On (estilo Push-On)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2870407C	1/4	7/16-20 UNF	1/4		
2870407CBC	1/4	7/16-20 UNF	1/4		
2870408C	1/4	1/2-20 UNF	5/16		
2870408CBC	1/4	1/2-20 UNF	5/16		
2870608C	3/8	1/2-20 UNF	5/16		
2870612C	3/8	3/4-16 UNF	1/2		
2870612CBC	3/8	3/4-16 UNF	1/2		
2870812C	1/2	3/4-16 UNF	1/2		
2870812CBC	1/2	3/4-16 UNF	1/2		
2870814C	1/2	7/8-14 UNF	5/8		
2870814CBC	1/2	7/8-14 UNF	5/8		
2871014C	5/8	7/8-14 UNF	5/8		
2871014CBC	5/8	7/8-14 UNF	5/8		
2871214C	3/4	7/8-14 UNF	5/8		
2871214CBC	3/4	7/8-14 UNF	5/8		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 362. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea