SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México


KANAFLEX® · FLEXFOOD™ · GRADO ALIMENTICIO

flexFOOD™ 215 CB

Manguera transparente y flexible de PVC para alimentos y bebidas

Kanaflex®


CÓDIGO **KRCB**

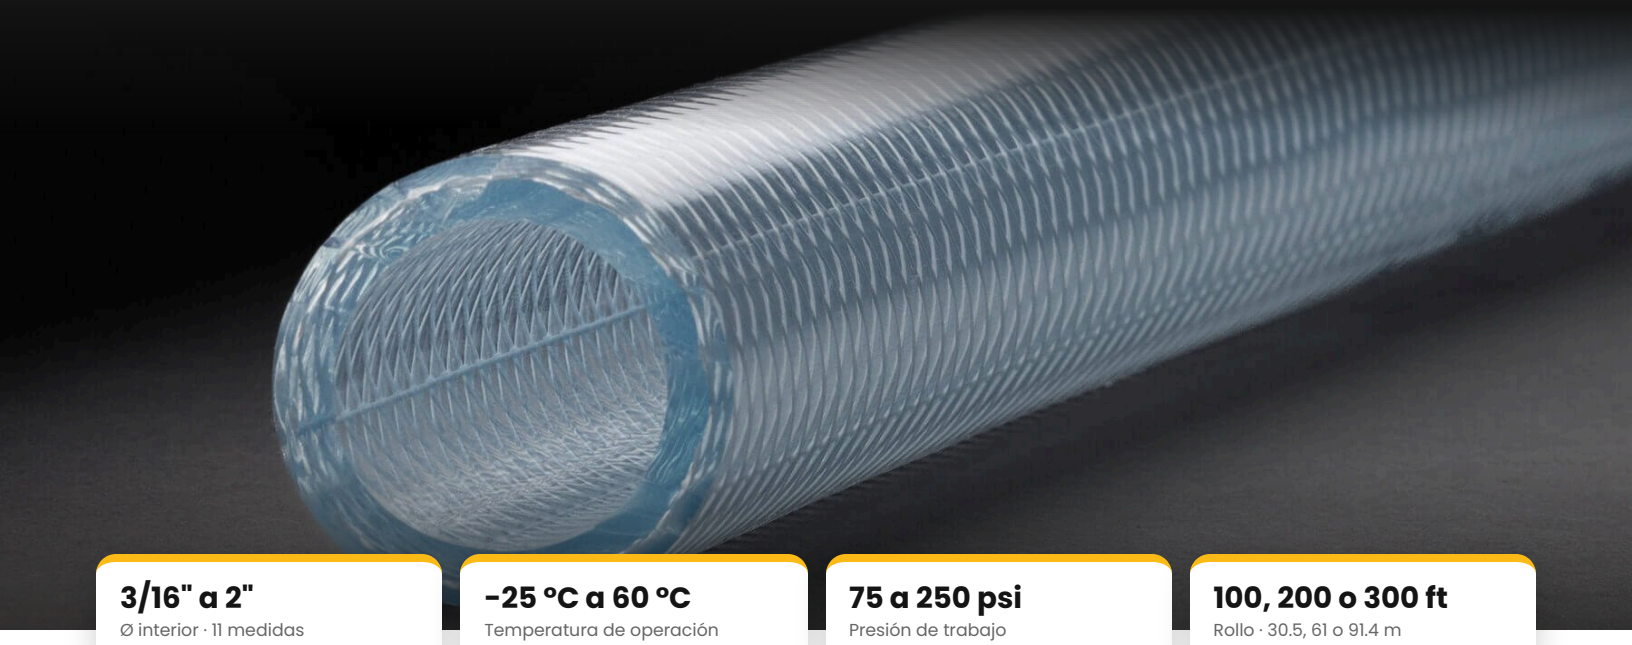

3/16" a 2"	-25 °C a 60 °C	75 a 250 psi	100, 200 o 300 ft
Ø interior · 11 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Rollo · 30.5, 61 o 91.4 m

COMPOSICIÓN



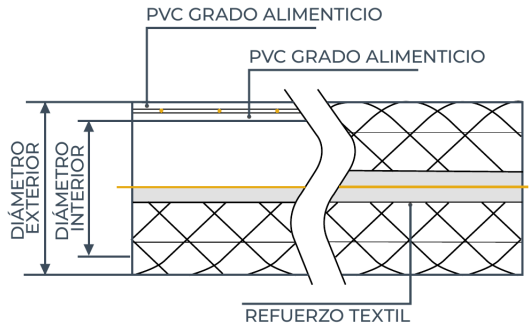

CONSTRUCCIÓN

Fabricada especificaciones FDA, 3-A no tóxicas y NSF, PVC flexible, refuerzo textil, interior liso, exterior liso.

- **Grado alimenticio** — Compuestos FDA
- **Interior liso**
- **Pared transparente** — Flujo visible
- **Flexible en frío** — hasta -25 °C
- **Refuerzo textil**

CARACTERÍSTICAS

Fabricada con PVC transparente aprobado por FDA, 3-A y NSF para contacto seguro con alimentos y conforme a NSF 51. Reforzada con hilo de alta resistencia, ofrece durabilidad, flexibilidad y fácil manejo. Su interior liso facilita el flujo y la limpieza, mientras la pared transparente permite inspección visual.

APLICACIONES

Transferencia de alimentos y bebidas.

Transferencia de alimentos y bebidas

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXFOOD™ 215 CB · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
3/16 4.8	**0.42** 10.7	**250** 17.24	**0.05** 0.07	**300 ft** 91.4 m
1/4 6.3	**0.46** 11.7	**250** 17.24	**0.06** 0.09	**300 ft** 91.4 m
5/16 7.9	**0.53** 13.5	**250** 17.24	**0.08** 0.12	**300 ft** 91.4 m
3/8 9.5	**0.63** 16	**230** 15.86	**0.10** 0.15	**300 ft** 91.4 m
1/2 12.7	**0.75** 19	**220** 15.17	**0.13** 0.19	**300 ft** 91.4 m
5/8 15.9	**0.92** 23.4	**210** 14.48	**0.18** 0.27	**200 ft** 61 m
3/4 19	**1.03** 26.2	**160** 11.03	**0.21** 0.31	**200 ft** 61 m
1 25.4	**1.32** 33.5	**125** 8.62	**0.31** 0.46	**200 ft** 61 m
1-1/4 31.8	**1.625** 41.3	**100** 6.9	**0.465** 0.692	**100 ft** 30.5 m
1-1/2 38.1	**1.937** 49.2	**100** 6.9	**0.62** 0.923	**100 ft** 30.5 m
2 50.8	**2.49** 63.2	**75** 5.2	**0.94** 1.399	**100 ft** 30.5 m


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m).

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

PRESIÓN DE TRABAJO POR DIÁMETRO (psi)

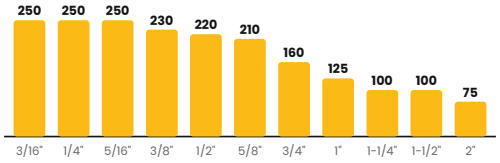

PESO POR DIÁMETRO (lb/ft)

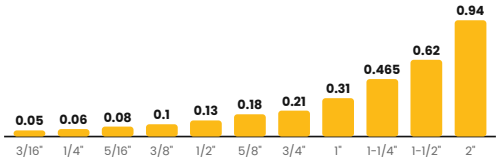

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. KRCB-3/16 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXFOOD™

200SFG	**flexFOOD™ lite 200** Manguera de succión y descarga apta para uso alimentario
210HFG	**flexFOOD™ 210** Manguera de succión y descarga de alta resistencia apta para uso alimentario
ST200SFG	**flexFOOD™ lite 200 ST** Manguera de succión y descarga de uso medio apta para la industria alimentaria
212MK	**flexFOOD™ Milk 212** Manguera de succión y descarga de alta resistencia apta para uso alimentario

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza