

Parker VFC Fast & Tite · Valvula de bola conector hembra NPTF (FTPPB, polipropileno negro)

Valvula de bola de compresion Fast & Tite con rosca hembra NPTF, polipropileno negro FDA y NSF/ANSI 51, para tubo en pulgadas

Las valvulas de bola Fast & Tite usan la misma tecnologia de compresion de la serie para lograr una conexion segura y hermetica en aplicaciones de baja presion como filtracion de agua, dispensado de bebidas o lineas de vacio. Estan fabricadas en polipropileno negro y cumplen los requisitos FDA y NSF-51 para contacto con alimentos, con anillo de sujecion de acero inoxidable 302 y o-ring de nitrilo. La figura VFC (Valve Female Connector) es una valvula de bola con conexion de compresion para tubo en un extremo y rosca hembra de tubo NPTF en el otro.

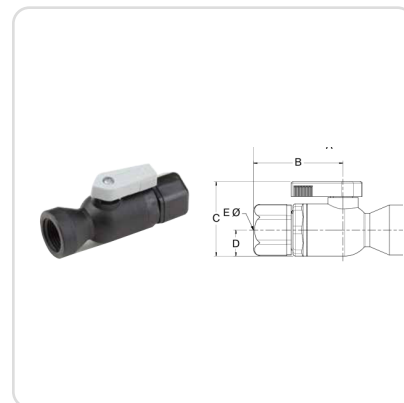


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Polipropileno negro

EXTREMO A

Compresion para tubo (pulgadas)

NORMAS

FDA (material compatible con alimentos), NSF/ANSI 51

TEMPERATURA

+35 °F a +200 °F (+1 °C a +93 °C)

HERRAMIENTA

Ninguna: se instala en segundos sin herramientas, apretando la tuerca a mano

SELLO

O-ring de nitrilo (NBR)

EXTREMO B

NPTF hembra

PRESIÓN

Hasta 150 psi (valvulas de bola Fast & Tite)

TUBO / MANGUERA

Tubo termoplastico, metal blando y vidrio. Longitud de insercion: 5/8 in para tubo de 1/4 y 5/16, 13/16 in para 3/8, 7/8 in para 1/2 y 1 in para 5/8 (los accesorios para tubo de vidrio se desarmen y se retira)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FTPPB4VFC4	1/4	1/4 NPTF	2.78 in	1.61 in	
FTPPB6VFC6	3/8	3/8 NPTF	2.93 in	1.73 in	
FTPPB8VFC6	1/2	3/8 NPTF	3.00 in	1.8 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 225. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea