


Parker 11743 - Serie 43

Codo 45° prensable con cabeza de brida SAE Code 61 Parker Serie 43

Terminal prensable de la Serie 43 de Parker con codo de 45 grados y cabeza de brida partida SAE Code 61 (serie estandar) en un extremo y espiga prensable para manguera hidraulica en el otro. La brida se atornilla al puerto con dos abrazaderas partidas y sella por O-ring alojado en la cara, solucion habitual en los diametros grandes donde una rosca seria inmanejable: bombas, valvulas y cilindros de maquinaria pesada. Se prensa de forma permanente con el sistema Parkrimp.



foto ilustrativa

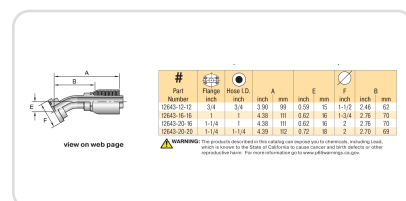

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero. La clave terminada en C es de acero inoxidable.

EXTREMO A

Cabeza de brida SAE Code 61 (serie estandar), codo 45°

NORMAS

ISO 12151-3 - E45S - L, ISO 12151-3 - E45M - L (1 pieza), SAE J518 Code 61

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1, Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). Las conexiones de acero inoxidable (clave terminada en C) deben

SELLO

O-ring en la cara de la brida (SAE Code 61). El O-ring y las abrazaderas se piden por separado.

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11743-8-8	1/2	Brida SAE Code 61 de	3.28 in (83 mm)	2.02 in (51 mm)	
11743-10-10	5/8	Brida SAE Code 61 de	4.63 in (118 mm)	3.19 in (81 mm)	
11743-12-8	1/2	Brida SAE Code 61 de	3.32 in (84 mm)	2.06 in (52 mm)	
11743-12-12	3/4	Brida SAE Code 61 de	3.85 in (98 mm)	2.41 in (61 mm)	
11743-16-12	3/4	Brida SAE Code 61 de	3.85 in (98 mm)	2.41 in (61 mm)	
11743-16-16	1	Brida SAE Code 61 de	4.76 in (121 mm)	3.14 in (80 mm)	
11743-20-16	1	Brida SAE Code 61 de	4.76 in (121 mm)	3.14 in (80 mm)	

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11743-20-20	1-1/4	Brida SAE Code 61 de	5.61 in (142 mm)	3.92 in (100 mm)	
11743-20-24	1-1/2	Brida SAE Code 61 de	5.45 in (138 mm)	4.08 in (104 mm)	
11743-24-20	1-1/4	Brida SAE Code 61 de	5.55 in (141 mm)	3.86 in (98 mm)	
11743-24-24	1-1/2	Brida SAE Code 61 de	5.50 in (140 mm)	4.13 in (105 mm)	
11743-32-24	1-1/2	Brida SAE Code 61 de	5.49 in (139 mm)	4.12 in (105 mm)	
11743-32-32	2	Brida SAE Code 61 de	7.23 in (184 mm)	5.45 in (138 mm)	
11743-32-32C	2	Brida SAE Code 61 de	7.23 in (184 mm)	5.45 in (138 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 100. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea