


Parker 1LB43 · Serie 43

Conexión crimpable recta macho JIC 37° pasamuros (sin contratuerca)

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker, macho JIC 37° en versión pasamuros (bulkhead) para atravesar una placa, tanque o panel. Se prensa sobre la manguera con las prensas Parkrimp y sella metal-metal en el cono de 37°. Parker lo publica SIN contratuerca: la tuerca de mamparo se pide aparte.



foto ilustrativa

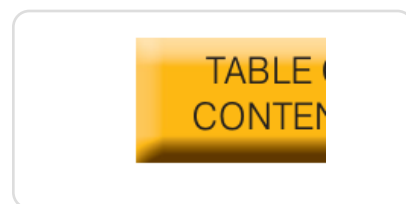

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Macho JIC 37° pasamuros, sin contratuerca

NORMAS

ISO 12151-5

HERRAMIENTA

Familia de prensas Parkrimp de Parker (Parkrimp 2 / Karrykrimp / Superkrimp); montaje sin descarte (No-Skive)

ACABADO

Chapado libre de cromo hexavalente (Cr(VI)-free)

EXTREMO B

Espiga de manguera Serie 43 (prensable)

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1LB43-4-4	1/4	7/16x20 (nominal 1/4)	2.64 in (67 mm)	1.89 in (48 mm)	H 9/16 in
1LB43-6-6	3/8	9/16x18 (nominal 3/8)	3.08 in (78 mm)	2.05 in (52 mm)	H 3/4 in
1LB43-8-8	1/2	3/4x16 (nominal 1/2)	3.46 in (88 mm)	2.20 in (56 mm)	H 7/8 in
1LB43-10-10	5/8	7/8x14 (nominal 5/8)	3.85 in (98 mm)	2.41 in (61 mm)	H 15/16 in
1LB43-12-12	3/4	1-1/16x12 (nominal 3)	4.08 in (104 mm)	2.64 in (67 mm)	H 1-1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 93. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea