


Parker AOEL6 · Seal-Lok ORFS (Acero)

Codo 90° giratorio ORFS a rosca recta SAE-ORB, Seal-Lok — acero

Codo de 90° con extremo ORFS giratorio (swivel) y extremo macho de rosca recta SAE-ORB con o-ring, 'Straight Thread Swivel Elbow ORFS Swivel / SAE-ORB' en el catálogo Parker 4300 (SAE 520281). El lado giratorio permite orientar el codo sin girar el tubo y se conecta a un extremo ORFS macho; el lado de puerto entra en un puerto SAE J1926 (rosca UN/UNF-2A). Es un tube fitting de cara plana con o-ring según SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.




foto ilustrativa

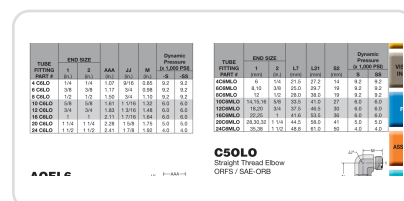

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS giratorio (swivel) con tuerca, cara plana con o-ring

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J1926

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926)

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 AOEL6-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	1.04 in	1.30 in	9/16 in
6 AOEL6-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	1.17 in	1.46 in	3/4 in
8 AOEL6-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	1.50 in	1.59 in	3/4 in
10 AOEL6-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	1.65 in	1.97 in	1 1/16 in
12 AOEL6-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.79 in	2.17 in	1 1/16 in
16 AOEL6-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	2.07 in	2.34 in	1 5/16 in
20 AOEL6-S	1 1/4	1 5/8-12 UN/UNF-2A	2.28 in	2.44 in	1 5/8 in
24 AOEL6-S	1 1/2	1 7/8-12 UN/UNF-2A	2.40 in	2.60 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 41. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea