


Parker BL · Seal-Lok ORFS (Acero inoxidable)

Tuerca de tubo ORFS Seal-Lok (Tube Nut) — acero inoxidable

Tuerca de tubo ORFS ('Tube Nut ORFS', SAE 520110) Seal-Lok: tuerca hembra con rosca recta UN/UNF-2B que sujeta el manguito (TPL o TL) del tubo contra la cara plana con o-ring de un extremo macho ORFS, conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3. Se selecciona por el diámetro exterior del tubo; la fila 12-14 BL es una tuerca con rosca -12 (1 3/16-12) para tubo de 7/8 in y debe usarse con el manguito 12-14 TL. Versión en acero inoxidable (sufijo -SS); el catálogo indica que las tuercas de acero inoxidable vienen prelubricadas para facilitar el ensamble.



foto ilustrativa

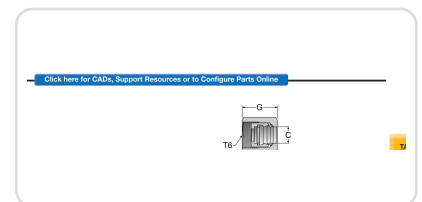

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

ORFS hembra (tuerca con rosca recta UN/UNF-2B) para tubo con manguito TPL/TL

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

no aplica

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 BL-SS	1/4	9/16-18 UN/UNF-2B	0.410 in	0.59 in	11/16 in
5 BL-SS	5/16	5/8-18 UN/UNF-2B	0.470 in	0.63 in	3/4 in
6 BL-SS	3/8	11/16-16 UN/UNF-2B	0.530 in	0.67 in	13/16 in
8 BL-SS	1/2	13/16-16 UN/UNF-2B	0.650 in	0.79 in	15/16 in
10 BL-SS	5/8	1-14 UN/UNF-2B	0.830 in	0.94 in	1 1/8 in
12 BL-SS	3/4	1 3/16-12 UN/UNF-2	0.950 in	1.04 in	1 3/8 in
12-14 BL-SS	7/8	1 3/16-12 UN/UNF-2	0.990 in	1.20 in	1 3/8 in
14 BL-SS	7/8	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.075 in	1.04 in	1 1/2 in
16 BL-SS	1	1 7/16-12 UN/UNF-2	1.150 in	1.08 in	1 5/8 in
20 BL-SS	1 1/4	1 11/16-12 UN/UNF-	1.420 in	1.08 in	1 7/8 in
24 BL-SS	1 1/2	2-12 UN/UNF-2B	1.730 in	1.08 in	2 1/4 in

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–12 de 12)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
32 BL-SS	2	2 1/2-12 UN/UNF-2B	2.220 in	1.30 in	2 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 25. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea