


## Parker CD45 · Pipe fittings NPTF (Acero inoxidable)

Codo 45° macho-hembra NPTF (Street Elbow 45°) — acero inoxidable

Codo a 45° con un extremo macho NPTF y un extremo hembra NPTF; en el catálogo Parker 4300 figura como '45° Pipe Elbow NPTF / NPTF'. Se usa para cambiar 45° la dirección de una línea de tubería roscada en circuitos hidráulicos y neumáticos. Número de catálogo SAE 140339 (HPD Base # 3102). Rosca NPTF según SAE J476 / ANSI B1.20.3 (tabla E1 del catálogo). Número de catálogo SAE 140339. Versión en acero inoxidable (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = N3, Dim. B = N4 (in);




foto ilustrativa

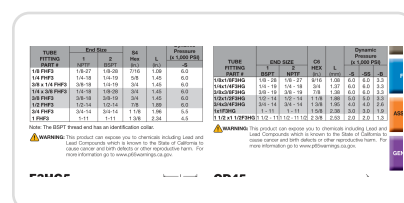

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero inoxidable

#### EXTREMO A

NPTF macho

#### NORMAS

SAE J476, ANSI B1.20.3

#### SELLO

Rosca cónica NPTF metal-metal

#### EXTREMO B

NPTF hembra

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (7 números de parte)

| Parte         | Tubo/Mang. | Rosca             | Dim. A  | Dim. B  | Hex.      |
|---------------|------------|-------------------|---------|---------|-----------|
| 1/8 CD45-SS   | 1/8        | 1/8-27 NPTF       | 0.47 in | 0.72 in | 9/16 in   |
| 1/4 CD45-SS   | 1/4        | 1/4-18 NPTF       | 0.63 in | 1.05 in | 3/4 in    |
| 3/8 CD45-SS   | 3/8        | 3/8-18 NPTF       | 0.72 in | 1.06 in | 7/8 in    |
| 1/2 CD45-SS   | 1/2        | 1/2-14 NPTF       | 0.91 in | 1.34 in | 1 1/16 in |
| 3/4 CD45-SS   | 3/4        | 3/4-14 NPTF       | 0.97 in | 1.38 in | 1 5/16 in |
| 1 CD45-SS     | 1          | 1-11 1/2 NPTF     | 1.13 in | 1.72 in | 1 5/8 in  |
| 1 1/4 CD45-SS | 1 1/4      | 1 1/4-11 1/2 NPTF | 1.63 in | 1.80 in | 1 7/8 in  |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 238. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea