


Parker D9DT · Sello adherido BSPP (bonded seal) para conectores rectos K4

Sello adherido D9DT para puerto BSPP ISO 1179 / DIN 3852-2, anillo de acero zincado con NBR, usado en conectores rectos estilo K4

Sello adherido (bonded seal) BSPP D9DT del catálogo 4300, usado como sello de puerto en los conectores rectos estilo K4, para puertos ISO 1179 / DIN 3852-2. Anillo de acero zincado con elastómero; el compuesto estándar es NBR de 90 durómetro (nitrilo). La tabla también indica disponibilidad en acero inoxidable (SS) y latón (B) según columna.



foto ilustrativa

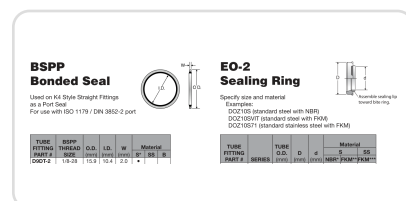

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero zincado (anillo) con NBR

NORMAS

ISO 1179, DIN 3852-2

EXTREMO A

Puerto BSPP (ISO 1179 / DIN 3852-2)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
D9DT-2	-2	1/8-28 BSPP	15.9 mm	10.4 mm	
D9DT-4	-4	1/4-19 BSPP	20.6 mm	13.7 mm	
D9DT-6	-6	3/8-19 BSPP	23.8 mm	17.3 mm	
D9DT-8	-8	1/2-14 BSPP	28.6 mm	21.5 mm	
D9DT-10	-10	5/8-14 BSPP	31.8 mm	23.5 mm	
D9DT-12	-12	3/4-14 BSPP	34.9 mm	27.1 mm	
D9DT-16	-16	1-11 BSPP	42.8 mm	33.9 mm	
D9DT-20	-20	1 1/4-11 BSPP	52.4 mm	42.9 mm	
D9DT-24	-24	1 1/2-11 BSPP	58.6 mm	48.4 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 352. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea