


Parker ELO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Codo 90° de unión ORFS a ORFS, Seal-Lok — acero

Codo de unión a 90° con conexión ORFS de cara plana (Seal-Lok) en ambos extremos, para unir dos tubos del mismo diámetro cambiando la dirección de la línea; el catálogo Parker 4300 lo lista como 'Union Elbow, ORFS / ORFS', SAE 520201 (forma ELO, página A22). Es un tube fitting de sello con o-ring en cara plana conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3 (el catálogo indica que la medida 32 no está incluida en SAE J1453). Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

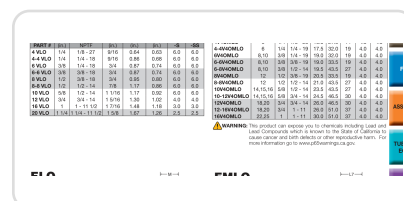

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca — extremo 1

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca — extremo 2 (misma medida)

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 ELO-S	1/4	9/16-18 UN/UNF-2A	0.85 in		9/16 in
6 ELO-S	3/8	11/16-16 UN/UNF-2A	0.98 in		3/4 in
8 ELO-S	1/2	13/16-16 UN/UNF-2A	1.10 in		3/4 in
10 ELO-S	5/8	1-14 UN/UNF-2A	1.32 in		1 1/16 in
12 ELO-S	3/4	1 3/16-12 UN/UNF-2	1.48 in		1 3/16 in
16 ELO-S	1	1 7/16-12 UN/UNF-2	1.63 in		1 7/16 in
20 ELO-S	1 1/4	1 11/16-12 UN/UNF-	1.75 in		1 5/8 in
24 ELO-S	1 1/2	2-12 UN/UNF-2A	1.93 in		1 7/8 in
32 ELO-S	2	2 1/2-12 UN/UNF-2A	2.76 in		2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 39. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea