


Parker F5BU · Ferulok 24° flareless (Acero)

Conector recto Ferulok 24° a rosca recta SAE-ORB — acero

Conector recto ('Straight Thread Connector Flareless / SAE-ORB', SAE 080120) que une un tubo con conexión Ferulok 24° de anillo cortante a un puerto de rosca recta SAE-ORB (UN/UNF-2A con o-ring, SAE J1926), típico en bloques, válvulas, bombas y cilindros hidráulicos. Tube fitting flareless conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L5 (longitud total, in); el hexágono C4 es la medida de llave.




foto ilustrativa

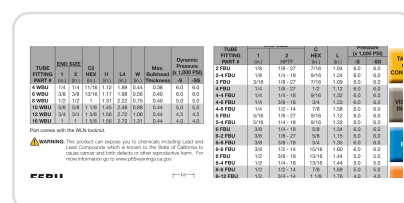

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1, SAE J1926

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926)

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 F5BU-S	1/8	5/16-24 UN/UNF-2A	0.99 in		7/16 in
3 F5BU-S	3/16	3/8-24 UN/UNF-2A	1.05 in		1/2 in
4 F5BU-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	1.13 in		9/16 in
4-5 F5BU-S	1/4	1/2-20 UN/UNF-2A	1.13 in		5/8 in
4-6 F5BU-S	1/4	9/16-18 UN/UNF-2A	1.20 in		11/16 in
5 F5BU-S	5/16	1/2-20 UN/UNF-2A	1.13 in		5/8 in
6 F5BU-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	1.22 in		11/16 in
6-4 F5BU-S	3/8	7/16-20 UN/UNF-2A	1.19 in		5/8 in
6-8 F5BU-S	3/8	3/4-16 UN/UNF-2A	1.28 in		7/8 in
8 F5BU-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	1.38 in		7/8 in

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8-6 F5BU-S	1/2	9/16-18 UN/UNF-2A	1.28 in		13/16 in
8-10 F5BU-S	1/2	7/8-14 UN/UNF-2A	1.50 in		1 in
8-12 F5BU-S	1/2	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.67 in		1 1/4 in
10 F5BU-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	1.56 in		1 in
10-12 F5BU-S	5/8	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.73 in		1 1/4 in
12 F5BU-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.78 in		1 1/4 in
12-8 F5BU-S	3/4	3/4-16 UN/UNF-2A	1.75 in		1 1/8 in
12-16 F5BU-S	3/4	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.81 in		1 1/2 in
16 F5BU-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.81 in		1 1/2 in
16-12 F5BU-S	1	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.81 in		1 3/8 in
16-20 F5BU-S	1	1 5/8-12 UN/UNF-2A	1.91 in		1 7/8 in
20 F5BU-S	1 1/4	1 5/8-12 UN/UNF-2A	1.91 in		1 7/8 in
24 F5BU-S	1 1/2	1 7/8-12 UN/UNF-2A	1.97 in		2 1/8 in
32 F5BU-S	2	2 1/2-12 UN/UNF-2A	2.13 in		2 3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 100. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea