


Parker F82EDMLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Conector recto ORFS a rosca métrica con sello ED (puerto ISO 9974-1), Seal-Lok — acero

Conector recto macho (catálogo: 'Male Connector – Metric, for ISO 9974-1 Port', ORFS / Metric-ED) que une un tubo con extremo Seal-Lok ORFS (cara plana con o-ring) a un puerto de rosca métrica paralela según ISO 9974-1, sellado con junta elastomérica tipo ED en la cara del puerto. Es un tube fitting de cara plana conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3; el catálogo no publica número SAE para esta forma. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

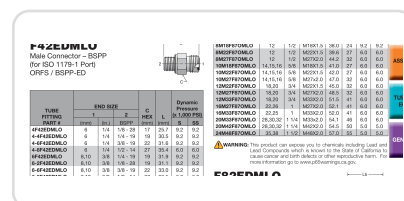

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, ISO 9974-1

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

Métrica paralela macho con sello ED para puerto ISO 9974-1

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4M12F82EDMLOS	1/4 (6 mm)	M12x1.5	29.7 mm		17 mm
4M14F82EDMLOS	1/4 (6 mm)	M14x1.5	30.5 mm		19 mm
6M14F82EDMLOS	3/8 (8, 10 mm)	M14x1.5	31.9 mm		19 mm
6M16F82EDMLOS	3/8 (8, 10 mm)	M16x1.5	31.9 mm		22 mm
8M16F82EDMLOS	1/2 (12 mm)	M16x1.5	32.0 mm		22 mm
8M18F82EDMLOS	1/2 (12 mm)	M18x1.5	34.6 mm		24 mm
10M22F82EDMLOS	5/8 (14, 15, 16 mm)	M22x1.5	41.1 mm		27 mm
12M22F82EDMLOS	3/4 (18, 20 mm)	M22x1.5	42.7 mm		32 mm
12M27F82EDMLOS	3/4 (18, 20 mm)	M27x2	46.1 mm		32 mm
16M33F82EDMLOS	1 (22, 25 mm)	M33x2	49.8 mm		41 mm

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–11 de 11)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20M42F82EDMLOS	1 1/4 (28, 30, 32	M42x2	54.0 mm		50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 32. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea