


Parker FNLBA · Seal-Lok ORFS (Acero)

Adaptador de purga con tornillo sangrador, ORFS giratorio hembra, Seal-Lok — acero

Adaptador de purga 'Bleed Screw / ORFS Swivel' de la sección de Port Bleed Adapters del catálogo Parker 4300 (sección L, 'Seal-Lok Bleed Adapter, sizes -8 thru -24, for use with Seal-Lok fittings'). Es un extremo giratorio (swivel) hembra ORFS de cara plana con o-ring que se conecta a un fitting macho ORFS del mismo dash e incorpora un tornillo sangrador tipo automotriz, crimpado permanentemente al cuerpo, para purgar el aire del sistema sin aflojar la conexión;




foto ilustrativa

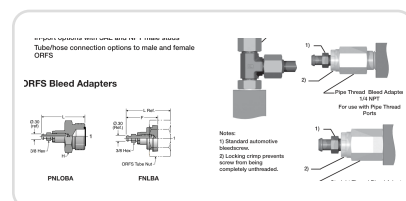

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS giratorio (swivel) hembra, cara plana con o-ring, para fitting macho ORFS (tuerca ORFS se vende por separado)

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

no aplica (tornillo sangrador de purga)

NORMAS

SAE J1453

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8 FNLBA-S	1/2		1.63 in	2.07 in	15/16 in
10 FNLBA-S	5/8		1.63 in	2.17 in	1 1/8 in
12 FNLBA-S	3/4		1.63 in	2.21 in	1 3/8 in
16 FNLBA-S	1		1.63 in	2.21 in	1 5/8 in
20 FNLBA-S	1 1/4		1.63 in	2.21 in	1 7/8 in
24 FNLBA-S	1 1/2		1.63 in	2.21 in	2 1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 342. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea