

Parker LOHQ1 · Brida SAE J518 (Acero)

Adaptador recto ORFS macho a brida SAE Code 61 (LOHQ1), Seal-Lok — acero

Conector recto con cabeza de brida de 4 tornillos SAE J518 / ISO 6162-1 Code 61 (o-ring en la cara de la brida) y extremo macho ORFS Seal-Lok (cara plana con o-ring, SAE J1453 / ISO 8434-3), llamado en el catálogo "LOHQ1 Code 61 Flange Connector, Code 61 / ORFS". Se monta con medias abrazaderas (clamp halves) y tornillos, que se venden por separado. Sale de la Sección K "Hydraulic Flanges and Components" del catálogo Parker 4300 (página K12), no de la Sección A. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.

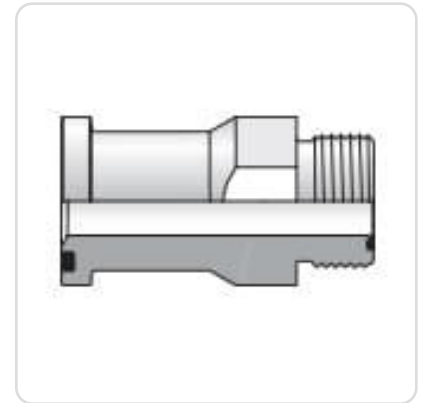


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo con tuerca

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J518, ISO 6162

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

Brida SAE J518 Code 61 (4 tornillos, ISO 6162-1) con o-ring en la cara

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300; lado brida: medias abrazaderas (clamp halves), tornillos y o-ring de brida Code 61/62 de la Sección K,

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12 LOHQ1-S	3/4	Brida SAE J518 Cod	2.79 in	1.500 in	1 3/8 in
16 LOHQ1-S	1	Brida SAE J518 Cod	2.81 in	1.750 in	1 5/8 in
20 LOHQ1-S	1 1/4	Brida SAE J518 Cod	3.21 in	2.000 in	1 7/8 in
24 LOHQ1-S	1 1/2	Brida SAE J518 Cod	3.29 in	2.375 in	2 1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 298. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea