


Parker RBU · Ferulok 24° flareless (Acero)

Te de paso macho Ferulok 24° a NPTF — acero

Te de paso con el extremo 2 (en línea) de rosca cónica macho NPTF y los otros dos extremos Ferulok 24° flareless para tubo; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Male Run Tee Flareless / NPTF'. Se usa para montar sobre un puerto NPTF una línea de tubo con derivación lateral. Es un tube fitting flareless de anillo cortante con asiento de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. La rosca NPTF es cónica de sello seco según SAE J476 / ASME B1.20.3. Número de catálogo SAE 080424. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

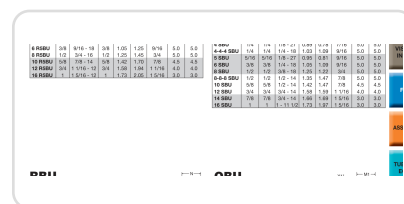

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1, SAE J476/ASME B1.20.3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF macho

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 RBU-S	1/4	1/8-27 NPTF	0.89 in	0.78 in	7/16 in
4-4-4 RBU-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.03 in	1.09 in	9/16 in
5 RBU-S	5/16	1/8-27 NPTF	0.95 in	0.81 in	9/16 in
6 RBU-S	3/8	1/4-18 NPTF	1.05 in	1.09 in	9/16 in
8 RBU-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.25 in	1.22 in	3/4 in
8-8-8 RBU-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.35 in	1.47 in	7/8 in
10 RBU-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.42 in	1.47 in	7/8 in
12 RBU-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.58 in	1.59 in	1 1/16 in
14 RBU-S	7/8	3/4-14 NPTF	1.66 in	1.69 in	1 5/16 in
16 RBU-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.73 in	1.97 in	1 5/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 105. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea