


Parker V87OMX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo macho 45° JIC 37° a métrica ISO 6149, Triple-Lok — acero

Codo de 45° que une un tramo de tubo con abocinado JIC 37° según SAE J514 / ISO 8434-2 con un puerto de rosca métrica paralela macho conforme a la norma ISO 6149 (sello por o-ring en el asiento cónico del puerto). Es un accesorio Triple-Lok de la serie 4300 de Parker Hannifin usado en equipos de fabricación europea o con puertos ISO 6149, frecuentes en maquinaria móvil e industrial. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M2, Dim. B = M8;




foto ilustrativa

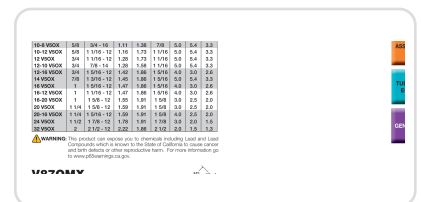

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2, ISO 6149

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

Métrica ISO 6149 macho (rosca paralela con sello o-ring)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4M12V87OMXS	1/4 in (6 mm)	M12x1.5 métrica IS	19.6 mm	27.0 mm	13 mm
6M14V87OMXS	3/8 in (10 mm)	M14x1.5 métrica IS	21.1 mm	28.0 mm	14 mm
8M16V87OMXS	1/2 in (12 mm)	M16x1.5 métrica IS	24.9 mm	33.0 mm	19 mm
10M22V87OMXS	5/8 in (14, 15, 16)	M22x1.5 métrica IS	28.2 mm	37.5 mm	22 mm
12M27V87OMXS	3/4 in (18, 20 mm)	M27x2.0 métrica IS	32.5 mm	46.0 mm	27 mm
16M33V87OMXS	1 in (25 mm)	M33x2.0 métrica IS	37.3 mm	45.5 mm	33 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 75. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea