


Parker WLNL · Seal-Lok ORFS (Acero)

Contratuerca de mamparo ORFS (bulkhead locknut), Seal-Lok — acero

Contratuerca de mamparo ('WLNL Bulkhead Locknut', SAE 520118) Seal-Lok: tuerca de bloqueo que se rosca sobre el cuerpo roscado de un conector de mamparo (bulkhead) ORFS (WLO, WELO, WNLO, WF5OLO, WJLO, etc.), fijándolo desde el lado opuesto del panel o mamparo. No es un fitting de tubo por sí sola: no tiene sello ORFS ni segundo extremo de conexión; se dimensiona por la medida de tubo del cuerpo bulkhead con el que se usa y por su rosca UN/UNF (columna 'TUBE END UN/UNF-2A' del catálogo, rosca del cuerpo de mamparo sobre la que se enrosca), conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3;



foto ilustrativa

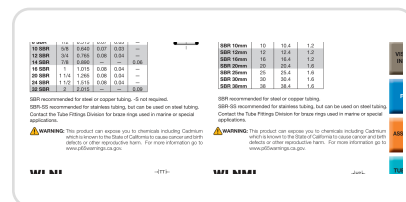

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Rosca interna UN/UNF (según la medida de tubo del cuerpo bulkhead ORFS)

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

no aplica

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 WLNL-S	1/4	9/16-18 UN/UNF-2A	0.27 in		13/16 in
6 WLNL-S	3/8	11/16-16 UN/UNF-2A	0.31 in		1 in
8 WLNL-S	1/2	13/16-16 UN/UNF-2A	0.35 in		1 1/8 in
10 WLNL-S	5/8	1-14 UN/UNF-2A	0.41 in		1 5/16 in
12 WLNL-S	3/4	1 3/16-12 UN/UNF-2	0.41 in		1 1/2 in
14 WLNL-S	7/8	1 5/16-12 UN/UNF-2	0.41 in		1 5/8 in
16 WLNL-S	1	1 7/16-12 UN/UNF-2	0.41 in		1 3/4 in
20 WLNL-S	1 1/4	1 11/16-12 UN/UNF-	0.41 in		2 in
24 WLNL-S	1 1/2	2-12 UN/UNF-2A	0.41 in		2 3/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 28, 490. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea