


Parker 1J977 · Serie 77

Codo 90° de caída corta prensable Parker Serie 77 — hembra Seal-Lok (ORFS) giratoria

Conexión prensable (crimp) permanente de la Serie 77 de Parker para manguera de alta presión, montada sin pelar la cubierta (No-Skive). El lado de conexión es una tuerca giratoria hembra Seal-Lok —el sistema ORFS de sello frontal por O-ring de Parker— y el cuerpo forma un codo de 90° de caída corta (short drop), el más compacto de los codos Seal-Lok de 90° de la serie. El sello lo hace un O-ring aplastado contra la cara plana del macho, no la rosca, por lo que es la unión preferida donde la vibración provoca fugas.



foto ilustrativa

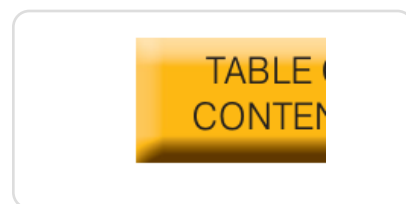

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). Acero inoxidable en las claves que terminan en «C».

EXTREMO A

Seal-Lok / ORFS hembra giratoria (tuerca), codo 90° de caída corta

TUBO / MANGUERA

787, 787TC, 787ST, 797, 797TC, 797ST

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Sello frontal por O-ring (ORFS). El O-ring se pide por separado en la sección de Accesorios del catálogo 4400.

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 77 para manguera (No-Skive)

NORMAS

ISO 12151-1-SWES90

HERRAMIENTA

Prensadoras Parkrimp de Parker, montaje No-Skive (sin pelar la cubierta de la manguera). La Sección B del catálogo 4400 no publica máquina ni dado por terminal.

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J977-8-8	1/2	13/16-16 ORFS	2.78 in (70,7 mm)	1.56 in (39,7 mm)	24 mm
1J977-10-8	1/2	1-14 ORFS	2.77 in (70,5 mm)	1.55 in (39,5 mm)	30 mm
1J977-10-10	5/8	1-14 ORFS	3.21 in (81,5 mm)	1.86 in (47,3 mm)	30 mm
1J977-12-8	1/2	1-3/16-12 ORFS	2.77 in (70,5 mm)	1.55 in (39,5 mm)	36 mm
1J977-12-12	3/4	1-3/16-12 ORFS	4.24 in (107,6 mm)	2.60 in (66,1 mm)	36 mm
1J977-16-12	3/4	1-7/16-12 ORFS	4.23 in (107,4 mm)	2.59 in (65,9 mm)	41 mm
1J977-16-16	1	1-7/16-12 ORFS	4.65 in (118,1 mm)	2.70 in (68,6 mm)	41 mm
1J977-20-16	1	1-11/16-12 ORFS	4.65 in (118,1 mm)	2.70 in (68,6 mm)	50 mm

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–9 de 9)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J977-20-20	1-1/4	1-11/16-12 ORFS	5.35 in (136,0 mm)	3.08 in (78,3 mm)	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 175. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea