

Parker Legris 3889 · Codo macho giratorio LF3800 inox (tubo en pulgadas a NPT / tubo métrico a BSPT o NPT)

Codo macho giratorio push-to-connect de acero inoxidable LF3800, tubo en pulgadas a NPT o tubo métrico a BSPT/NPT

Racor push-to-connect de acero inoxidable de la línea Parker Legris LF3800 Stainless Steel Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC). Usa los cartuchos LF3800 (3800 xx 00); el catálogo ofrece la herramienta 3800 70 00 para liberar el tubo cuando el acceso es difícil. Figura 3889 'Male Elbow', tablas 'Fractional Inch Tube to NPT', 'Metric Tube to BSPT' y 'Metric Tube to NPT'. El cuerpo gira para facilitar el posicionamiento ('Body swivels for positioning purposes'). [Fractional Inch Tube to NPT]



3889 Compact Stud Elbow, Male NPT Thread

Standard steel 304, 316



DD	C	F	G	H	L	Kg
4	NPT1/8 3889 04 11	10	10	13	18	0.019
4	NPT1/8 3889 04 13	10	10	13	18	0.019
6	NPT1/4 3889 06 14	14	14	17	22	0.033
6	NPT1/4 3889 06 16	14	14	17	22	0.033
8	NPT1/2 3889 08 11	16	16	19	24	0.058
8	NPT1/2 3889 08 14	16	16	19	24	0.058
10	NPT3/4 3889 10 14	18	18	21	26	0.083
10	NPT3/4 3889 10 16	18	18	21	26	0.083
12	NPT1 3889 12 16	20	20	23	28	0.108
12	NPT1 3889 12 18	20	20	23	28	0.108
12	NPT1 3889 12 22	20	20	23	28	0.108


The body swivels for positioning purposes. Min. 30mm

Inch

DD	C	F	G	H	L	Kg
1/8	NPT1/8 3889 04 11	10	10	13	18	0.019
1/8	NPT1/8 3889 04 13	10	10	13	18	0.019
1/4	NPT1/4 3889 06 14	14	14	17	22	0.033
1/4	NPT1/4 3889 06 16	14	14	17	22	0.033
3/8	NPT3/8 3889 08 11	16	16	19	24	0.058
3/8	NPT3/8 3889 08 14	16	16	19	24	0.058
1/2	NPT1/2 3889 10 14	18	18	21	26	0.083
1/2	NPT1/2 3889 10 16	18	18	21	26	0.083
1/2	NPT1/2 3889 10 22	18	18	21	26	0.083

The body swivels for positioning purposes. Min. 30mm

foto ilustrativa

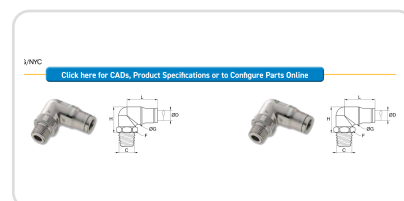

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable (LF3800 Stainless Steel Push-to-Connect Fittings)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas o métrico)

EXTREMO B

NPT macho o BSPT (R) macho

Medidas de la serie (31 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3889 04 11	5/32	1/8 NPT	.77 in	.77 in	13 mm
3889 56 11	1/4	1/8 NPT	.85 in	.91 in	13 mm
3889 56 14	1/4	1/4 NPT	.85 in	.91 in	14 mm
3889 08 11	5/16	1/8 NPT	1.00 in	.98 in	15 mm
3889 08 14	5/16	1/4 NPT	1.00 in	.98 in	15 mm
3889 60 14	3/8	1/4 NPT	1.12 in	1.20 in	17 mm
3889 60 18	3/8	3/8 NPT	1.12 in	1.20 in	19 mm
3889 62 18	1/2	3/8 NPT	1.34 in	1.30 in	22 mm
3889 62 22	1/2	1/2 NPT	1.34 in	1.30 in	22 mm
3889 04 10	4 mm	1/8 BSPT	18 mm	19 mm	13 mm
3889 04 13	4 mm	1/4 BSPT	18 mm	19 mm	14 mm
3889 06 10	6 mm	1/8 BSPT	20 mm	24 mm	13 mm
3889 06 13	6 mm	1/4 BSPT	20 mm	23 mm	14 mm
3889 08 10	8 mm	1/8 BSPT	24.5 mm	32 mm	13 mm
3889 08 13	8 mm	1/4 BSPT	23.5 mm	24 mm	14 mm

Continúa en la página 2 (16 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–31 de 31)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3889 08 17	8 mm	3/8 BSPT	23 mm	25 mm	19 mm
3889 10 13	10 mm	1/4 BSPT	27 mm	31 mm	17 mm
3889 10 17	10 mm	3/8 BSPT	26 mm	31 mm	19 mm
3889 12 13	12 mm	1/4 BSPT	31.5 mm	33 mm	22 mm
3889 12 17	12 mm	3/8 BSPT	32.5 mm	33 mm	22 mm
3889 12 21	12 mm	1/2 BSPT	27.5 mm	33 mm	22 mm
3889 04 11	4 mm	1/8 NPT	17.5 mm	19 mm	13 mm
3889 06 11	6 mm	1/8 NPT	20 mm	22.5 mm	13 mm
3889 06 14	6 mm	1/4 NPT	20 mm	22.5 mm	14 mm
3889 08 11	8 mm	1/8 NPT	25 mm	24 mm	13 mm
3889 08 14	8 mm	1/4 NPT	24 mm	24 mm	14 mm
3889 10 14	10 mm	1/4 NPT	27.5 mm	27.5 mm	17 mm
3889 10 18	10 mm	3/8 NPT	28.5 mm	26.5 mm	19 mm
3889 12 14	12 mm	1/4 NPT	31.5 mm	32.5 mm	22 mm
3889 12 18	12 mm	3/8 NPT	32.5 mm	32.5 mm	22 mm
3889 12 22	12 mm	1/2 NPT	27.5 mm	32.5 mm	22 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 73. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea