



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 702

CAPÍTULO N · CONEXIONES Y VÁLVULAS SANITARIAS




Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Abrazaderas

Abrazaderas Perno-T - 13MO




D.E. Tubing	Presión de Servicio a 70°F (21°C)*	Presión de Servicio a 250°F (121°C) 2	Dimensión A	Acero Inoxidable 304 # de Parte
1" - 1 1/2"	500	250	2.080	13MO100-150
2"	350	200	2.610	13MO200
2 1/2"	300	150	3.140	13MO250
3"	200	100	3.670	13MO300
4"	100	75	4.780	13MO400
6"	75	50	6.690	13MO600
8" ¹	50	40	8.690	13MO800
10" ¹	40	30	10.690	13MO1000
12" ¹	30	25	12.690	13MO1200

¹ Configuración con 2 pernos.

² 1" - 3" tuercas ajustadas a 20 en lbs, 4" tuerca apretada a 30 en lbs, 6" tuerca apretada a 40 en lbs y 8" - 12" tuercas ajustadas a 50 pulgada lbs de par de torque.

Abrazadera Láctea - 13WGC



D.E. Tubing	Presión de Servicio a 70°F (21°C)	Presión de Servicio a 250°F (121°C) ¹	Dimensión A	Acero Inoxidable 304 # de Parte
1" - 1 1/2"	100	75	2.080	13WGC100-150
2"	100	75	2.610	13WGC200
2 1/2"	100	75	3.140	13WGC250
3"	100	75	3.670	13WGC300
4"	100	75	4.780	13WGC400


¹ Apretar a mano.

Tuerca con Cierre de Resorte - 13SLN

Características:

- Las líneas que utilizan empaques de PTFE que están sujetas a grandes variaciones de temperatura se pueden beneficiar de este especial producto, como el PTFE se comprime a través de los ciclos de las líneas. La carga de resorte ayuda a mantener la conexión libre de fugas.
- Si las líneas sufren de vibración y las abrazaderas de perno no son una opción, colocar una abrazadera de clavija de pin simple con esta tuerca mantendrá la conexión libre de fugas por más tiempo que las tuercas mariposa estándar.
- Si transporta material en tanques a través de camiones, la vibración puede aflojar las abrazaderas de perno estándar, las tuercas con resorte de carga aseguran las conexiones.
- Torque a 50 pulg.-lb.

NOTA: Se pueden utilizar con todas las abrazaderas estilo mariposa.

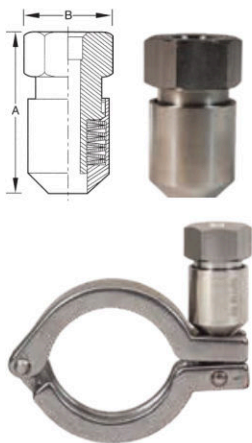

Rosca	Dimensión A	Dimensión B	Acero Inoxidable 304 # de Parte
5/16 - 18	1.73	.875	13SLN