

Parker 207ACBH · Acoplamiento de anclaje de mamparo hembra NPTF (Air Brake AB)

Acoplamiento de anclaje de mamparo Parker 207ACBH de latón con rosca hembra NPTF, para fijar y pasar líneas de freno de aire a

Las conexiones Parker Air Brake – AB son conexiones económicas de compresión (tuerca y oliva) para líneas de freno de aire en tubo de cobre, con cuerpo de latón y reutilizables; hay versión con sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado. Cumplen los requisitos de desempeño D.O.T. FMVSS 571.106 y los requisitos funcionales SAE J246. Rango de presión hasta 400 PSI (27.5 bar) y temperatura de -65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C). Se usan en camión de trabajo pesado, remolque y equipo móvil, en líneas de freno de aire de cobre, líneas de refrigerante y líneas de combustible.

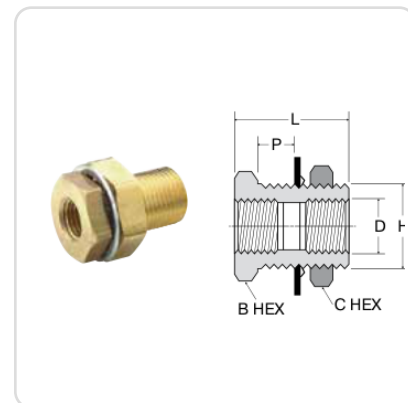


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Rosca recta del vástago de mamparo (ver texto)

PRESIÓN

Hasta 400 PSI (27.5 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre para freno de aire, con OD en pulgadas (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

NPTF hembra

NORMAS

D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J246

TEMPERATURA

-65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C)

HERRAMIENTA

Llave; desde apriete manual, 2 vueltas para tubo de 1/4, 3/8 y 1/2 y 3 vueltas para 5/8 y 3/4

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
207ACBH-2		1/8 NPTF hembra	1.50 in	0.89 in	15/16 in
207ACBHS-2		1/8 NPTF hembra	0.96 in	0.35 in	15/16 in
207ACBH-4		1/4 NPTF hembra	1.50 in	0.81 in	1-1/8 in
207ACBHS-4		1/4 NPTF hembra	0.94 in	0.26 in	1 in
207ACBH-6		3/8 NPTF hembra	1.31 in	0.62 in	1-1/4 in
207ACBH-8		1/2 NPTF hembra	1.50 in	0.75 in	1-3/8 in
207ACBH-12		3/4 NPTF hembra	1.50 in	0.65 in	1-1/2 in
207ACBH-16		1 NPTF hembra	1.68 in	1.00 in	2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 305. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea