


Parker ME Fast & Tite · Codo macho 90°, tubo a rosca macho NPTF (compresion termoplastica)

Codo de 90° macho NPTF de compresion Fast & Tite, cuerpo termoplastico (polipropileno negro o nylon blanco) para tubo en

Las conexiones Parker Fast & Tite son conexiones de compresion que se instalan en segundos sin herramientas y logran un sello hermetico sin abrazaderas ni ajustes: un anillo de sujecion (grab ring) de acero inoxidable 302 retiene el tubo y un o-ring de nitrilo da el sello, con solo apriete manual. La figura ME (Male Elbow) gira 90° de tubo a rosca macho de tubo NPTF. Cada medida se surte en polipropileno negro (prefijo P) y en nylon blanco (prefijo N).



foto ilustrativa

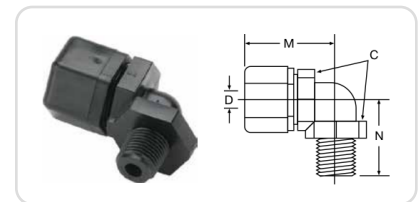

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Polipropileno negro o nylon blanco (segun numero de parte)

EXTREMO A

Compresion para tubo (pulgadas)

NORMAS

FDA (material compatible con alimentos), NSF/ANSI 51

TEMPERATURA

Nylon: -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).

Polipropileno: 0 °F a +212 °F (-17.8 °C a +100 °C)

HERRAMIENTA

Ninguna: se instala en segundos sin herramientas, apretando la tuerca a mano

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring de nitrilo (NBR); disponible tambien en fluorocarbono (-V) y EPDM segun la tabla OR

EXTREMO B

NPTF macho

PRESIÓN

Aire-aceite-agua: hasta 75 °F, 300 psi (20.7 bar) en tubo de 1/4 y 5/16; 250 psi (17.2 bar) en 3/8; 200 psi (13.8 bar) en 1/2; 150 psi (10.3 bar) en 5/8. Ver tabla de presion por temperatura en la pagina de introduccion

TUBO / MANGUERA

Tubo termoplastico, metal blando y vidrio. Longitud de insercion: 5/8 in para tubo de 1/4 y 5/16, 13/16 in para 3/8, 7/8 in para 1/2 y 1 in para 5/8 (los accesorios para tubo de vidrio se desarman y se retira

Medidas de la serie (28 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
-------	------------	-------	--------	--------	------

Las 28 medidas de la serie están en la página 2.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 1–28 de 28)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
P4ME2	1/4	1/8 NPTF	1.06 in	0.81 in	3/4 in
N4ME2	1/4	1/8 NPTF	1.06 in	0.81 in	3/4 in
P4ME4	1/4	1/4 NPTF	1.06 in	1.02 in	3/4 in
N4ME4	1/4	1/4 NPTF	1.06 in	1.02 in	3/4 in
P4ME6	1/4	3/8 NPTF	1.06 in	1.02 in	3/4 in
N4ME6	1/4	3/8 NPTF	1.06 in	1.02 in	3/4 in
P5ME2	5/16	1/8 NPTF	1.06 in	0.81 in	3/4 in
P5ME4	5/16	1/4 NPTF	1.06 in	1.02 in	3/4 in
N5ME4	5/16	1/4 NPTF	1.06 in	1.02 in	3/4 in
P5ME6	5/16	3/8 NPTF	1.06 in	1.02 in	3/4 in
P6ME4	3/8	1/4 NPTF	1.28 in	1.12 in	7/8 in
N6ME4	3/8	1/4 NPTF	1.28 in	1.12 in	7/8 in
P6ME6	3/8	3/8 NPTF	1.28 in	1.12 in	7/8 in
N6ME6	3/8	3/8 NPTF	1.28 in	1.12 in	7/8 in
P6ME8	3/8	1/2 NPTF	1.28 in	1.34 in	1 in
N6ME8	3/8	1/2 NPTF	1.28 in	1.34 in	1 in
P6ME12	3/8	3/4 NPTF	1.59 in	1.40 in	1-3/16 in
N6ME12	3/8	3/4 NPTF	1.59 in	1.40 in	1-3/16 in
P8ME4	1/2	1/4 NPTF	1.48 in	1.22 in	1-1/16 in
N8ME4	1/2	1/4 NPTF	1.48 in	1.22 in	1-1/16 in
P8ME6	1/2	3/8 NPTF	1.56 in	1.21 in	1-1/16 in
N8ME6	1/2	3/8 NPTF	1.56 in	1.21 in	1-1/16 in
P8ME8	1/2	1/2 NPTF	1.56 in	1.34 in	1-1/16 in
N8ME8	1/2	1/2 NPTF	1.56 in	1.34 in	1-1/16 in
P8ME12	1/2	3/4 NPTF	1.50 in	1.40 in	1-1/8 in
N8ME12	1/2	3/4 NPTF	1.50 in	1.40 in	1-1/8 in
P10ME8	5/8	1/2 NPTF	1.72 in	1.40 in	1-3/16 in
N10ME8	5/8	1/2 NPTF	1.72 in	1.40 in	1-3/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 218. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea