


Parker 0169 · Expansor hembra BSPP a macho BSPP (latón)

Expansor Parker 0169 de latón, rosca BSPP macho a rosca BSPP hembra de mayor tamaño, para líneas de aire, agua y enfriamiento

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker, que cubre roscas NPT, BSPT, BSPP y métricas de tubería. Construcción totalmente de latón, diseño robusto y reutilizable, producido en forja y en extrusión. Se usa en líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Amplía de una rosca BSPP macho (C1) a una rosca BSPP hembra mayor (C2).



foto ilustrativa

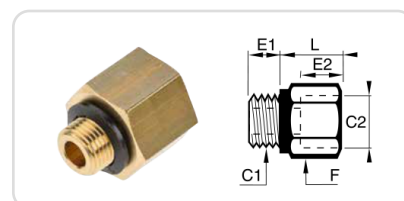

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

G 1/4 BSPP

TEMPERATURA

-76 °F a +302 °F (-60 °C a +150 °C) sin arandela de sellado; -4 °F a +34 °F (-20 °C a +100 °C) con arandela de sellado

EXTREMO A

G 1/8 BSPP

PRESIÓN

Latón: 1/8" a 1/2" 2900 psi (200 bar); 3/4" y 1" 2175 psi (150 bar), sin arandela de sellado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0169 10 13		G 1/8 BSPP × G 1/4	16 mm	5 mm	17 mm
0169 10 17		G 1/8 BSPP × G 3/8	19.5 mm	5 mm	22 mm
0169 13 17		G 1/4 BSPP × G 3/8	19.5 mm	7 mm	22 mm
0169 13 21		G 1/4 BSPP × G 1/2	20.5 mm	7 mm	27 mm
0169 17 21		G 3/8 BSPP × G 1/2	20.5 mm	8 mm	27 mm
0169 17 27		G 3/8 BSPP × G 3/4	22 mm	8 mm	32 mm
0169 21 27		G 1/2 BSPP × G 3/4	22.5 mm	9.5 mm	32 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 452. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea