


Parker 0105 · Conector macho BSPT (compresión métrica latón)

Conector recto macho BSPT de compresión, cuerpo de latón, para tubo métrico

Conector recto macho BSPT de compresión, cuerpo de latón, para tubo métrico. Fitting de compresión de latón de la línea Brass Metric Compression de Parker Legris, para tubos de 4 a 28 mm sin necesidad de abocardado, soldadura u otra preparación del tubo. Roscas NPT, BSPT, BSPP o métricas según figura; sello NBR, libre de silicona. Presión: Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341). Temperatura de servicio: -40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C).



foto ilustrativa

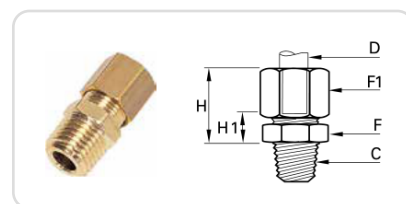

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo métrico (mm)

PRESIÓN

Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341).

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

NBR (Buna-N); libre de silicona

EXTREMO B

BSPT

TEMPERATURA

-40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o termoplástico, OD en mm (ver figura)

Medidas de la serie (37 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0105 04 10	4 mm	R1/8 BSPT	17 mm	7 mm	10 mm
0105 05 10	5 mm	R1/8 BSPT	17.5 mm	7.5 mm	11 mm
0105 05 13	5 mm	R1/4 BSPT	17.5 mm	7.5 mm	14 mm
0105 06 10	6 mm	R1/8 BSPT	18 mm	7.5 mm	11 mm
0105 06 13	6 mm	R1/4 BSPT	18 mm	7.5 mm	14 mm
0105 06 17	6 mm	R3/8 BSPT	18 mm	8.5 mm	17 mm
0105 08 10	8 mm	R1/8 BSPT	19.5 mm	7 mm	13 mm
0105 08 13	8 mm	R1/4 BSPT	19.5 mm	7 mm	14 mm
0105 08 17	8 mm	R3/8 BSPT	20.5 mm	8 mm	17 mm

Continúa en la página 2 (28 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–37 de 37)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0105 10 10	10 mm	R1/8 BSPT	24 mm	9 mm	17 mm
0105 10 13	10 mm	R1/4 BSPT	24 mm	9 mm	17 mm
0105 10 17	10 mm	R3/8 BSPT	24 mm	9 mm	17 mm
0105 10 21	10 mm	R1/2 BSPT	25 mm	10 mm	22 mm
0105 12 13	12 mm	R1/4 BSPT	24 mm	9 mm	19 mm
0105 12 17	12 mm	R3/8 BSPT	24 mm	9 mm	19 mm
0105 12 21	12 mm	R1/2 BSPT	25 mm	10 mm	22 mm
0105 14 13	14 mm	R1/4 BSPT	25 mm	8 mm	22 mm
0105 14 17	14 mm	R3/8 BSPT	25 mm	8 mm	22 mm
0105 14 21	14 mm	R1/2 BSPT	26 mm	9 mm	22 mm
0105 14 27	14 mm	R3/4 BSPT	27 mm	10 mm	27 mm
0105 15 17	15 mm	R3/8 BSPT	25 mm	8 mm	22 mm
0105 15 21	15 mm	R1/2 BSPT	26 mm	9 mm	22 mm
0105 16 13	16 mm	R1/4 BSPT	27 mm	9.5 mm	24 mm
0105 16 17	16 mm	R3/8 BSPT	27 mm	9.5 mm	24 mm
0105 16 21	16 mm	R1/2 BSPT	27 mm	9.5 mm	24 mm
0105 16 27	16 mm	R3/4 BSPT	28 mm	10.5 mm	27 mm
0105 18 21	18 mm	R1/2 BSPT	30 mm	10.5 mm	27 mm
0105 18 27	18 mm	R3/4 BSPT	30 mm	10.5 mm	27 mm
0105 20 21	20 mm	R1/2 BSPT	32 mm	11 mm	30 mm
0105 20 27	20 mm	R3/4 BSPT	32 mm	11 mm	30 mm
0105 22 21	22 mm	R1/2 BSPT	33 mm	11 mm	32 mm
0105 22 27	22 mm	R3/4 BSPT	33 mm	11 mm	32 mm
0105 22 34	22 mm	R1 BSPT	33 mm	11 mm	36 mm
0105 25 27	25 mm	R3/4 BSPT	36 mm	11 mm	36 mm
0105 25 34	25 mm	R1 BSPT	36 mm	11 mm	36 mm
0105 28 27	28 mm	R3/4 BSPT	36 mm	11 mm	41 mm
0105 28 34	28 mm	R1 BSPT	36 mm	11 mm	41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 342. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea