

Parker 0105 · Conector macho NPT (compresión métrica latón)

Conector recto macho NPT de compresión, cuerpo de latón, para tubo métrico


Conector recto macho NPT de compresión, cuerpo de latón, para tubo métrico. Fitting de compresión de latón de la línea Brass Metric Compression de Parker Legris, para tubos de 4 a 28 mm sin necesidad de abocardado, soldadura u otra preparación del tubo.

Roscas NPT, BSPT, BSPP o métricas según figura; sello NBR, libre de silicona. Presión: Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341).

Temperatura de servicio: -40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C).




foto ilustrativa

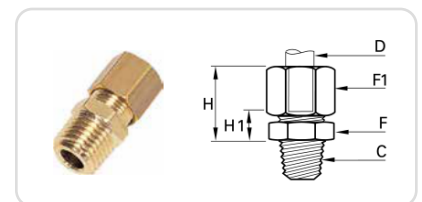

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo métrico (mm)

PRESIÓN

Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341).

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

NBR (Buna-N); libre de silicona

EXTREMO B

NPT

TEMPERATURA

-40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o termoplástico, OD en mm (ver figura)

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0105 06 11	6 mm	NPT1/8	18 mm	7.5 mm	11 mm
0105 06 14	6 mm	NPT1/4	18 mm	7.5 mm	14 mm
0105 08 11	8 mm	NPT1/8	21 mm	7 mm	13 mm
0105 08 14	8 mm	NPT1/4	18.5 mm	7 mm	14 mm
0105 10 14	10 mm	NPT1/4	24 mm	9 mm	17 mm
0105 10 18	10 mm	NPT3/8	24 mm	9 mm	17 mm
0105 10 22	10 mm	NPT1/2	25 mm	10 mm	22 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 343. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea