


## Parker 32PLP · Unión recta (32PLP Unequal Union (Fractional Inch))

32PLP Unequal Union (Fractional Inch) — conexión push-to-connect  
Prestolok PLP Composite, catálogo Parker 3501E

Unión recta push-to-connect tubo-a-tubo, cuerpo compuesto de nylon reforzado con fibra de vidrio. Forma parte de la familia Prestolok PLP Composite: cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio (o latón niquelado en los conectores roscados de la línea 66LF/68LF/68LFR), anillo de retención en acero inoxidable, sello de nitrilo (Buna-N) y botón de liberación de nylon. Presión de trabajo Hasta 290 psi (19.9 bar) según tubo; en tamaño 3/16" hasta 260 psi (17.9 bar); temperatura -4 °F a +175 °F (-20 °C a +79.4 °C); en tamaño 3/16" de 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68.3 °C);



foto ilustrativa

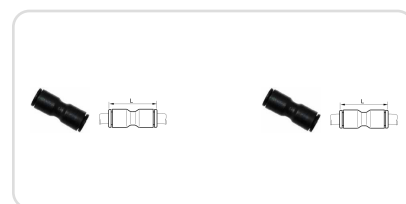

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Nylon compuesto reforzado con fibra de vidrio

#### EXTREMO A

Push-to-connect para tubo

#### PRESIÓN

Hasta 290 psi (19.9 bar) según tubo; en tamaño 3/16" hasta 260 psi (17.9 bar)

#### TUBO / MANGUERA

Nylon semirrígido, poliuretano (95 Shore A, con soporte de tubo), nylon flexible, fluoropolímero o polietileno, OD según tabla

#### SELLO

Nitrilo (Buna-N)

#### EXTREMO B

Según tabla (NPT / BSPT / BSPP / UNF / métrica o push-to-connect tubo-a-tubo)

#### TEMPERATURA

-4 °F a +175 °F (-20 °C a +79.4 °C); en tamaño 3/16" de 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68.3 °C)

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (6 números de parte)

| Parte      | Tubo/Mang.       | Rosca | Dim. A  | Dim. B | Hex. |
|------------|------------------|-------|---------|--------|------|
| 32PLP-4M-2 | 5/32 (4mm) x 1/8 |       | 0.96 in |        |      |
| 32PLP-4M-4 | 5/32 (4mm) x 1/4 |       | 1.16 in |        |      |
| 32PLP-4-2  | 1/4 x 1/8        |       | 1.32 in |        |      |
| 32PLP-4-8M | 1/4 x 5/16 (8mm) |       | 1.44 in |        |      |
| 32PLP-6-4  | 3/8 x 1/4        |       | 1.61 in |        |      |
| 32PLP-6-8  | 3/8 x 1/2        |       | 2.17 in |        |      |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 63. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea