


Parker 66P · Conector hembra Poly-Tite

Conector hembra por compresión Poly-Tite, tubo plástico a rosca NPTF hembra, en pulgadas

Conector que une un tramo de tubo plástico por compresión en un extremo con una rosca de tubería hembra (Pipe Thread) en el otro, para conectar a puertos o accesorios macho. Compatible con tubo de polietileno, nylon, polipropileno o vinilo.




foto ilustrativa

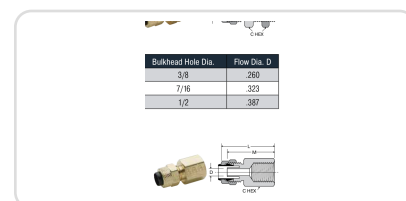

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPTF hembra

TEMPERATURA

0 °F a 150 °F (-17.7 °C a 65.5 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Compresión para tubo

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno, nylon, polipropileno o vinilo
(Tube Size / O.D. según tabla)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
66P-4-2	1/4	1/8 NPTF	0.97 in	0.86 in	9/16 in
66P-4-4	1/4	1/4 NPTF	1.18 in	1.07 in	5/8 in
66P-5-2	5/16	1/8 NPTF	0.97 in	0.86 in	9/16 in
66P-6-4	3/8	1/4 NPTF	1.18 in	1.07 in	5/8 in
66P-8-6	1/2	3/8 NPTF	1.31 in	1.20 in	13/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 366. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea