

Parker Serie FF perfil TEMA (UK) · Niples (plugs)

Niple (plug) rápido hidráulico ball locking perfil TEMA serie FF, rosca hembra G, hasta 800 bar, sello NBR/PUR o FKM

Niples (plugs) de la Serie FF (Ball Locking, perfil Tema) del catálogo Parker 3800-HYD (UK), sección Medium Pressure. Rosca hembra G 1/4 a G 1 1/2; versión Standard; sello NBR/PUR o FKM (sufijo V) según fila; presión de trabajo conectado de 350 a 800 bar según tamaño. Serie distinta de la FF Series (cara plana) del catálogo Parker 3800 de EE. UU.

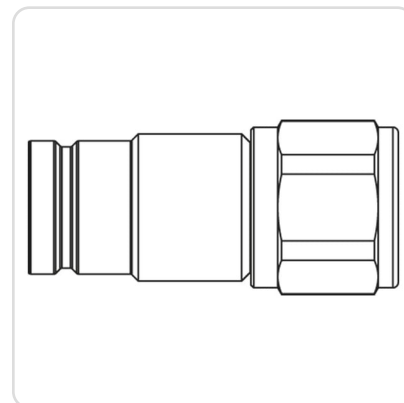


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Versión Standard (material no especificado en el catálogo)

PRESIÓN

350 a 800 bar según fila (conectado)

EXTREMO A

Rosca hembra G (BSPP)

EXTREMO B

Perfil TEMA

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FF2520	1/4	G 1/4 BSPP	74 mm		27 mm
FF3820	3/8	G 3/8 BSPP	69 mm		32 mm
FF5020 C	1/2	G 1/2 BSPP	86 mm		36 mm
FF5020 CV	1/2	G 1/2 BSPP	86 mm		36 mm
FF5020-75 C	1/2	G 3/4 BSPP	90 mm		36 mm
FF5020-75 CV	1/2	G 3/4 BSPP	90 mm		36 mm
FF7520 C	3/4	G 3/4 BSPP	101 mm		46 mm
FF7520 CV	3/4	G 3/4 BSPP	101 mm		46 mm
FF7520-100 C	3/4	G 1 BSPP	106 mm		46 mm
FF7520-100 CV	3/4	G 1 BSPP	106 mm		46 mm
FF10020 C	1	G 1 BSPP	140 mm		60 mm
FF10020 CV	1	G 1 BSPP	140 mm		60 mm
FF10020-125 C	1	G 1 1/4 BSPP	140 mm		60 mm
FF10020-125 CV	1	G 1 1/4 BSPP	140 mm		60 mm
FF10020-150 C	1	G 1 1/2 BSPP	142 mm		60 mm
FF10020-150 CV	1	G 1 1/2 BSPP	142 mm		60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-HYD, página 66. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea