Parker 387

Manguera hidráulica Parker GlobalCore 387 de presión constante 3000 psi

Manguera de la familia GlobalCore con presión de trabajo CONSTANTE de 3000 psi (21 MPa) en todas las medidas, de 1/4 in a 2 in, lo que permite armar un sistema completo con una sola serie. El tubo es de hule sintético de amplia compatibilidad de fluidos y el refuerzo cambia con la medida: una malla de alambre en -4 a -8, dos mallas en -10 a -16 y cuatro espirales en -20 a -32. Se fabrica con desempeño ISO 18752 y cuenta con aprobaciones ABS, DNV, Lloyd's, MSHA y USCG. La 387 es la versión de cubierta estándar;

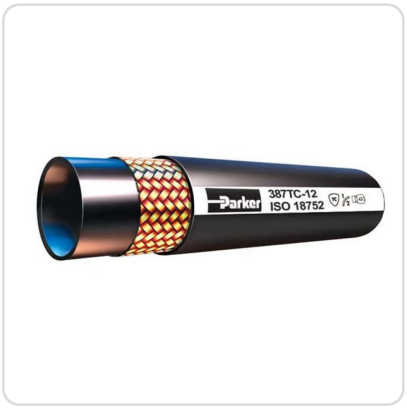


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Hule sintético

CUBIERTA
Hule sintético (cubierta estándar)

NORMAS
ISO 18752, ABS, DNV, Lloyd's Register, MSHA, USCG

APLICACIÓN
Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes en equipo móvil e industrial de presión constante; construcción, minería, agricultura y aplicaciones marinas.

REFUERZO
Una malla de alambre de acero en -4 a -8; dos mallas de alambre de acero en -10 a -16; cuatro espirales de alambre de acero en -20 a -32

TEMPERATURA
-40 °F a +212 °F (-40 °C a +100 °C) con cubierta estándar

CONEXIONES
Conexiones Parker Serie 43 en las medidas -4 a -20 y Serie 77 en las medidas -20 a -32

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
387-4	1/4" (6.3 mm)	0.53" (13.4 mm)	3000 psi	2" (50 mm)	.24 kg/m
387-6	3/8" (10 mm)	0.69" (17.4 mm)	3000 psi	2-1/2" (65 mm)	.34 kg/m
387-8	1/2" (12.5 mm)	0.82" (20.7 mm)	3000 psi	3-1/2" (90 mm)	.43 kg/m
387-10	5/8" (16 mm)	0.94" (23.9 mm)	3000 psi	4" (100 mm)	.49 kg/m
387-12	3/4" (19 mm)	1.10" (27.8 mm)	3000 psi	4-3/4" (120 mm)	.86 kg/m
387-16	1" (25 mm)	1.40" (35.4 mm)	3000 psi	6" (150 mm)	1.17 kg/m
387-20	1-1/4" (31.5 mm)	1.82" (46.3 mm)	3000 psi	8-1/4" (210 mm)	2.59 kg/m
387-24	1-1/2" (38 mm)	2.08" (52.8 mm)	3000 psi	10" (250 mm)	2.99 kg/m
387-32	2" (51 mm)	2.61" (66.2 mm)	3000 psi	12-1/2" (320 mm)	4.09 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 303. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea