


Parker 11143 · Serie 43

Conexión prensable recta Parker Serie 43 — macho Ferulok rígido 24° con tuerca y férula

Es una conexión prensable (crimp) permanente de la Serie 43 de Parker, la línea Parkrimp de un solo cuerpo que se arma sin pelar la manguera (No-Skive). El lado de máquina es un extremo Ferulok macho rígido: cono de 24° sin abocinar, con su tuerca y su férula ya incluidas, para conectarse a tubo rígido o a un puerto Ferulok/flareless. En este bloque el primer número del SKU es el diámetro exterior del TUBO, no la manguera: 11143-5-4 es tubo de 5/16 in con manguera de 1/4 in. Se usa para pasar de tubería rígida a manguera flexible en equipo industrial y móvil.



foto ilustrativa

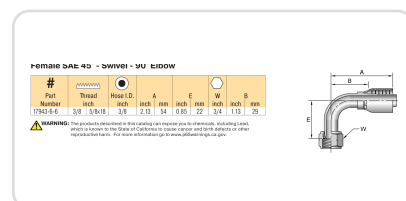

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). Acero inoxidable en las claves que terminan en "C".

SELLO

Cono metal-metal de 24° con férula mordiente (flareless)

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 43 para manguera

HERRAMIENTA

Prensadoras Parkrimp de Parker. La hoja indica textualmente: "Stainless steel fittings must be assembled with Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp or Parkrimp 2" (las piezas de acero inoxidable se

ACABADO

Recubrimiento libre de cromo hexavalente (Chromium-6 free)

EXTREMO A

Macho Ferulok rígido, cono 24° sin abocinar, con tuerca y férula

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11143-4-4	1/4	7/16-20 Ferulok 24°	2.13 in (54 mm)	1.40 in (36 mm)	9/16
11143-4-6	3/8	7/16-20 Ferulok 24°	2.44 in (62 mm)	1.44 in (37 mm)	9/16
11143-5-4	1/4	1/2-20 Ferulok 24° (	2.13 in (54 mm)	1.40 in (36 mm)	5/8
11143-5-6	3/8	1/2-20 Ferulok 24° (	2.44 in (62 mm)	1.44 in (37 mm)	5/8
11143-6-6	3/8	9/16-18 Ferulok 24°	2.50 in (64 mm)	1.50 in (38 mm)	11/16
11143-8-8	1/2	3/4-16 Ferulok 24° (	2.93 in (74 mm)	1.68 in (43 mm)	7/8

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–9 de 9)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11143-10-8	1/2	7/8-14 Ferulok 24° (	3.07 in (78 mm)	1.82 in (46 mm)	1
11143-12-12	3/4	1-1/16-12 Ferulok 24	3.39 in (86 mm)	1.96 in (50 mm)	1-1/4
11143-16-16	1	1-5/16-12 Ferulok 24	3.80 in (97 mm)	2.18 in (55 mm)	1-1/2

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 97. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea