


Parker 11943 · Serie 43

Codo 90° con cabeza de brida SAE Código 61 prensable Parker Serie 43

Terminal prensable de la Serie 43 de Parker en codo de 90° con cabeza de brida partida SAE Código 61 (serie estándar) en un extremo y espiga prensable para manguera en el otro. No lleva rosca: se atornilla al puerto con dos abrazaderas de brida y sella con O-ring sobre la cara del puerto. Se usa donde la manguera sale de una bomba, válvula o cilindro en diámetros grandes y hay que girar el tendido 90°.




foto ilustrativa

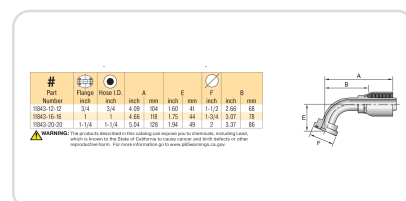

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versiones con sufijo C en acero inoxidable)

SELLO

O-ring en la cara de la brida (sello frontal contra el puerto)

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 43 para manguera

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Recubrimiento sin cromo hexavalente (chromium-6 free) — dato de distribuidores Parker, no impreso en la hoja

EXTREMO A

Cabeza de brida SAE Código 61 (serie estándar), codo 90°

NORMAS

ISO 12151-3 - E90S - L, ISO 12151-3 - E90M - L (1 pieza)

HERRAMIENTA

Parkrimp (Parkrimp 1/Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). Las conexiones de acero inoxidable deben montarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2.

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11943-10-10	5/8	Brida SAE Código 61	3.71 in / 94 mm	2.27 in / 58 mm	
11943-12-10	5/8	Brida SAE Código 61	3.71 in / 94 mm	2.27 in / 58 mm	
11943-12-12	3/4	Brida SAE Código 61	3.51 in / 89 mm	2.07 in / 53 mm	
11943-12-8	1/2	Brida SAE Código 61	2.93 in / 74 mm	1.67 in / 42 mm	
11943-16-12	3/4	Brida SAE Código 61	3.52 in / 89 mm	1.92 in / 53 mm	

Continúa en la página 2 (10 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 6–15 de 15)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11943-16-16	1	Brida SAE Código 61	4.28 in / 109 mm	2.66 in / 68 mm	
11943-20-16	1	Brida SAE Código 61	4.25 in / 108 mm	2.63 in / 67 mm	
11943-20-20	1-1/4	Brida SAE Código 61	5.12 in / 130 mm	3.43 in / 87 mm	
11943-20-24	1-1/2	Brida SAE Código 61	4.19 in / 106 mm	2.82 in / 72 mm	
11943-24-20	1-1/4	Brida SAE Código 61	5.09 in / 129 mm	3.40 in / 86 mm	
11943-24-24	1-1/2	Brida SAE Código 61	5.50 in / 140 mm	4.13 in / 105 mm	
11943-32-24	1-1/2	Brida SAE Código 61	5.48 in / 139 mm	4.11 in / 104 mm	
11943-32-32	2	Brida SAE Código 61	6.75 in / 171 mm	4.97 in / 126 mm	
11943-40-32					
11943-8-8	1/2	Brida SAE Código 61	2.93 in / 74 mm	1.67 in / 42 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 101. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea