


Parker 1CF43 · Serie 43

Codo 90° hembra métrica L giratoria, cono 24° con O-ring, prensable Serie 43

Terminal prensable Parker de la Serie 43 que remata la manguera en un codo de 90° con tuerca hembra métrica giratoria de cono 24° y O-ring, en serie L (ligera, DIN 2353 / EO). El O-ring alojado en el cono es el que sella, de modo que la unión tolera vibración mejor que un 24° a metal desnudo. Es un no-skive: se prensa sin pelar la cubierta de la manguera. Se usa cuando el puerto métrico DIN queda contra un bastidor o en un hueco estrecho y la manguera debe salir doblada de inmediato. Cotas según el catálogo Parker 4400 (ed. 17-ago-2026);



foto ilustrativa

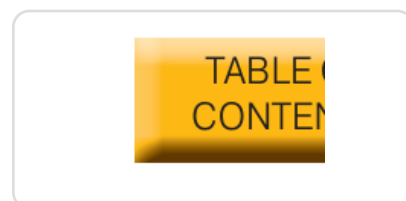

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero. Las claves terminadas en C son de acero inoxidable.

EXTREMO A

Métrica L hembra giratoria, cono 24° con O-ring

NORMAS

ISO 12151-2

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de máquinas Parkrimp de Parker. Las conexiones de acero inoxidable (clave terminada en C) deben armarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2 (ver CrimpSource).

SELLO

Cono de 24° con O-ring (serie L). El O-ring no es compatible con fluidos éster fosfato.

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1CF43-8-4	1/4	M14x1,5 (tubo métric	2.01 in (51 mm)	1.10 in (28 mm)	17 mm
1CF43-8-4C	1/4	M14x1,5 (tubo métric	2.01 in (51 mm)	1.10 in (28 mm)	17 mm
1CF43-10-5	5/16	M16x1,5 (tubo métric	2.40 in (61 mm)	1.46 in (37 mm)	19 mm
1CF43-10-6	3/8	M16x1,5 (tubo métric	2.56 in (65 mm)	1.46 in (37 mm)	19 mm
1CF43-12-5	5/16	M18x1,5 (tubo métric	2.40 in (61 mm)	1.46 in (37 mm)	22 mm
1CF43-12-6	3/8	M18x1,5 (tubo métric	2.52 in (64 mm)	1.38 in (35 mm)	22 mm
1CF43-12-6C	3/8	M18x1,5 (tubo métric	2.52 in (64 mm)	1.38 in (35 mm)	22 mm

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–12 de 12)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1CF43-15-8	1/2	M22x1,5 (tubo métric	2.80 in (71 mm)	1.46 in (37 mm)	27 mm
1CF43-15-8C	1/2	M22x1,5 (tubo métric	2.80 in (71 mm)	1.46 in (37 mm)	27 mm
1CF43-18-10	5/8	M26x1,5 (tubo métric	3.17 in (81 mm)	1.61 in (41 mm)	32 mm
1CF43-22-12	3/4	M30x2 (tubo métrico	3.50 in (89 mm)	1.93 in (49 mm)	36 mm
1CF43-35-20	1-1/4	M45x2 (tubo métrico	5.12 in (130 mm)	3.27 in (83 mm)	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 114. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea