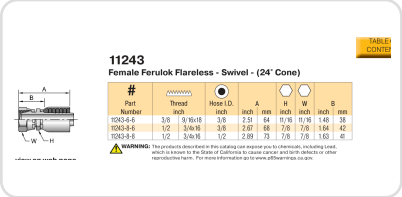
Parker 1GJ43 · Serie 43

Conexión recta hembra para grasa, rosca PTF especial 1/2-27, prensable Serie 43

Terminal recto prensable Parker de la Serie 43 destinado a lineas de engrase: remata la manguera en una rosca hembra cónica PTF especial (SPL) de 1/2-27, que es la rosca con la que se montan graseras y bloques de engrase centralizado. Es rigido, no giratorio. Se prensa de forma permanente sobre las mangueras hidraulicas Parker de la lista de compatibilidad.



foto ilustrativa


11243
Female Ferulok Flareless - Swivel - (24° Cone)

# Part Number	Thread inch	Hose I.D. inch	A inch	A mm	H inch	W inch	B inch	B mm
1GK3-6-6	3/8	9/16x18	3/8	2.51	64	11/16	11/16	1.48	38
1GK3-8-8	1/2	3/4x16	3/8	2.67	68	7/8	7/8	1.64	42
1GK3-8-8	1/2	3/4x16	1/2	2.89	73	7/8	7/8	1.63	41

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero. Las claves terminadas en C son de acero inoxidable.

EXTREMO B
Espiga de manguera prensable Serie 43

HERRAMIENTA
Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker. Las conexiones de acero inoxidable (clave terminada en C) deben armarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2 (ver CrimpSource).

SELLO
Rosca cónica PTF (sella por interferencia de rosca)

EXTREMO A
Hembra PTF cónica especial (SPL) 1/2-27, rígida

TUBO / MANGUERA
301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1GJ43-4-4	1/4	1/2-27 PTF especial	1.79 in (45 mm)	1.04 in (26 mm)	3/4 in
1GJ43-4-6	3/8	1/2-27 PTF especial	2.05 in (52 mm)	1.02 in (26 mm)	3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 98. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea