


Parker 1J143 - Serie 43

Codo 90° de caída larga prensable hembra Seal-Lok (ORFS) giratoria Parker Serie 43

Terminal prensable de la Serie 43 de Parker con codo de 90 grados de caída larga y tuerca hembra giratoria Seal-Lok (ORFS, sello frontal por O-ring). El O-ring alojado en la cara plana del macho es el que sella, por lo que la union tolera vibracion mejor que un asiento conico y es la opcion habitual en equipo movil de alta presion. La caída larga separa mas el puerto del arranque de la manguera que las versiones media (1J543) y corta (1J943), util cuando hace falta librar un obstaculo o cuidar el radio de curvatura. Se prensa de forma permanente con el sistema Parkrimp.



foto ilustrativa

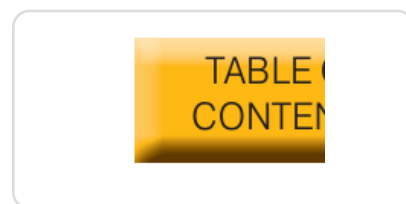

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Hembra Seal-Lok (ORFS) giratoria, codo 90° de caída larga

NORMAS

ISO 12151-1 - SWEL90

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1, Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). Las conexiones de acero inoxidable (clave terminada en C) deben

SELLO

Sello frontal por O-ring (ORFS) en la cara del macho. El O-ring se pide por separado.

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J143-4-4	1/4	9/16x18 Seal-Lok (OR	2.02 in (51 mm)	1.27 in (32 mm)	11/16
1J143-6-4	1/4	11/16x16 Seal-Lok (O	2.26 in (57 mm)	1.51 in (38 mm)	13/16
1J143-6-6	3/8	11/16x16 Seal-Lok (O	2.39 in (61 mm)	1.36 in (35 mm)	13/16
1J143-8-6	3/8	13/16x16 Seal-Lok (O	2.45 in (62 mm)	1.42 in (36 mm)	15/16
1J143-8-8	1/2	13/16x16 Seal-Lok (O	2.59 in (66 mm)	1.33 in (34 mm)	15/16
1J143-8-8-SM	1/2	13/16x16 Seal-Lok (O	2.59 in (66 mm)	1.33 in (34 mm)	24 mm
1J143-10-8	1/2	1x14 Seal-Lok (ORFS)	2.74 in (70 mm)	1.48 in (38 mm)	1-1/8

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–13 de 13)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J143-10-10	5/8	1x14 Seal-Lok (ORFS)	2.97 in (75 mm)	1.53 in (39 mm)	1-1/8
1J143-10-12	3/4	1x14 Seal-Lok (ORFS)	3.15 in (80 mm)	1.73 in (44 mm)	1-1/8
1J143-12-12	3/4	1-3/16x12 Seal-Lok (	3.49 in (89 mm)	2.05 in (52 mm)	1-3/8
1J143-16-16	1	1-7/16x12 Seal-Lok (	4.28 in (109 mm)	2.66 in (68 mm)	1-5/8
1J143-20-20	1-1/4	1-11/16x12 Seal-Lok	4.84 in (123 mm)	3.15 in (80 mm)	1-7/8
1J143-24-20	1-1/4	2x12 Seal-Lok (ORFS)	4.77 in (121 mm)	3.12 in (79 mm)	2-1/4

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 108. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea