


Parker 1J943 · Serie 43

Codo 90° de caída corta, hembra Seal-Lok (ORFS) giratoria, prensable Serie 43

Terminal prensable Parker de la Serie 43 en codo de 90° de CAIDA CORTA (short drop) con tuerca hembra Seal-Lok giratoria, es decir, sello frontal por O-ring (ORFS). El O-ring alojado en la cara plana del macho es el que sella, así que la unión aguanta vibración mucho mejor que un asiento cónico y es la opción habitual en equipo móvil de alta presión, inyección de plástico y prensas. La caída corta es la más compacta de las tres: deja menos distancia entre el puerto y el arranque de la manguera que la versión media (1J543) y que la larga (1J143).



foto ilustrativa

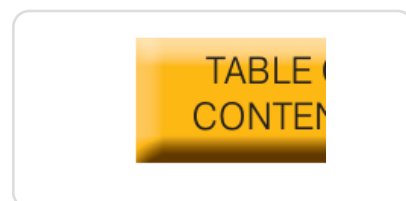

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero. Las claves terminadas en C son de acero inoxidable.

EXTREMO A

Seal-Lok / ORFS hembra giratoria (tuerca), codo 90° de caída corta

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Sello frontal por O-ring (ORFS). El O-ring se pide por separado (sección de Accesorios del catálogo 4400).

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

NORMAS

ISO 12151-1 - SWES90

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de máquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1 / Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). El dado y el diámetro de prensado se consultan en CrimpSource /

Medidas de la serie (27 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J943-4-4	1/4	9/16-18 Seal-Lok (OR	1.78 in (45 mm)	1.03 in (26 mm)	11/16
1J943-4-6	3/8	9/16-18 Seal-Lok (OR	2.05 in (52 mm)	1.02 in (26 mm)	11/16
1J943-6-4	1/4	11/16-16 Seal-Lok (O	1.93 in (49 mm)	1.18 in (30 mm)	13/16
1J943-6-5	5/16	11/16-16 Seal-Lok (O	2.25 in (57 mm)	1.50 in (38 mm)	13/16
1J943-6-6	3/8	11/16-16 Seal-Lok (O	2.21 in (56 mm)	1.18 in (30 mm)	13/16
1J943-6-8	1/2	11/16-16 Seal-Lok (O	2.53 in (64 mm)	1.27 in (32 mm)	13/16
1J943-8-4	1/4	13/16-16 Seal-Lok (O	2.28 in (58 mm)	1.53 in (39 mm)	15/16

Continúa en la página 2 (20 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–27 de 27)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J943-8-6	3/8	13/16-16 Seal-Lok (O	2.28 in (58 mm)	1.25 in (32 mm)	15/16
1J943-8-8	1/2	13/16-16 Seal-Lok (O	2.59 in (66 mm)	1.33 in (34 mm)	15/16
1J943-8-8-SM	1/2	13/16-16 Seal-Lok (O	2.59 in (66 mm)	1.33 in (34 mm)	24 mm
1J943-8-10	5/8	13/16-16 Seal-Lok (O	2.81 in (71 mm)	1.37 in (35 mm)	15/16
1J943-10-8	1/2	1-14 Seal-Lok (ORFS)	2.74 in (70 mm)	1.48 in (38 mm)	1-1/8
1J943-10-10	5/8	1-14 Seal-Lok (ORFS)	2.97 in (75 mm)	1.53 in (39 mm)	1-1/8
1J943-10-10-SM	5/8	1-14 Seal-Lok (ORFS)	2.97 in (75 mm)	1.53 in (39 mm)	30 mm
1J943-10-12	3/4	1-14 Seal-Lok (ORFS)	3.08 in (78 mm)	1.64 in (42 mm)	1-1/8
1J943-12-8	1/2	1-3/16-12 Seal-Lok (	3.21 in (82 mm)	1.95 in (50 mm)	1-3/8
1J943-12-10	5/8	1-3/16-12 Seal-Lok (	3.49 in (89 mm)	2.05 in (52 mm)	1-3/8
1J943-12-12	3/4	1-3/16-12 Seal-Lok (	3.06 in (78 mm)	2.05 in (52 mm)	1-3/8
1J943-12-16	1	1-3/16-12 Seal-Lok (	3.88 in (99 mm)	2.26 in (57 mm)	1-3/8
1J943-16-12	3/4	1-7/16-12 Seal-Lok (	4.06 in (103 mm)	2.62 in (67 mm)	1-5/8
1J943-16-16	1	1-7/16-12 Seal-Lok (	4.31 in (109 mm)	2.69 in (68 mm)	1-5/8
1J943-16-20	1-1/4	1-7/16-12 Seal-Lok (	4.56 in (116 mm)	2.87 in (73 mm)	1-5/8
1J943-20-16	1	1-11/16-12 Seal-Lok	4.64 in (118 mm)	3.02 in (80 mm)	1-7/8
1J943-20-20	1-1/4	1-11/16-12 Seal-Lok	4.88 in (124 mm)	3.19 in (81 mm)	1-7/8
1J943-24-20	1-1/4	2-12 Seal-Lok (ORFS)	4.97 in (126 mm)	3.32 in (84 mm)	2-1/4
1J943-24-24	1-1/2	2-12 Seal-Lok (ORFS)	5.50 in (140 mm)	4.13 in (105 mm)	2-1/4
1J943-6-6-SM					

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 107. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea