


Parker 1JC43 · Serie 43

Conexión prensable recta hembra Seal-Lok (ORFS) giratoria corta
Parker Serie 43

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker con tuerca hembra giratoria Seal-Lok (ORFS, sello frontal por O-ring) en versión corta, y espiga prensable para manguera hidráulica en el otro extremo. El sello lo hace el O-ring contra la cara plana del macho, por lo que es la conexión preferida donde no se admiten fugas: equipo móvil, inyección de plástico y prensas. Se monta con el sistema Parkrimp.



foto ilustrativa

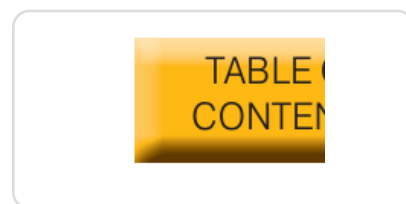

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versiones con sufijo C en acero inoxidable)

SELLO

O-ring frontal (ORFS) en la cara del macho

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 43 para manguera

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Recubrimiento sin cromo hexavalente (chromium-6 free) — dato de distribuidores Parker, no impreso en la hoja

EXTREMO A

Hembra Seal-Lok (ORFS, sello frontal por O-ring) giratoria, versión corta

NORMAS

ISO 12151-1 - SWSA

HERRAMIENTA

Parkrimp (Parkrimp 1/Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). Las conexiones de acero inoxidable deben montarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2.

Medidas de la serie (20 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1JC43-10-10	5/8	5/8 1x14 Seal-Lok (O	2.49 in / 63 mm	1.05 in / 27 mm	15/16
1JC43-10-10-SM	5/8	5/8 1x14 Seal-Lok (O	2.49 in / 63 mm	1.05 in / 27 mm	24 mm
1JC43-10-8	1/2	5/8 1x14 Seal-Lok (O	2.30 in / 58 mm	1.04 in / 26 mm	15/16
1JC43-12-10	5/8	3/4 1-3/16x12 Seal-L	2.67 in / 68 mm	1.23 in / 31 mm	1-1/8
1JC43-12-12	3/4	3/4 1-3/16x12 Seal-L	2.68 in / 68 mm	1.24 in / 31 mm	1-1/8
1JC43-12-16	1	3/4 1-3/16x12 Seal-L	2.99 in / 76 mm	1.37 in / 35 mm	1-5/16

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–20 de 20)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1JC43-12-8	1/2	3/4 1-3/16x12 Seal-L	2.48 in / 63 mm	1.22 in / 31 mm	1-1/8
1JC43-16-12	3/4	1 1-7/16x12 Seal-Lok	2.83 in / 72 mm	1.39 in / 35 mm	1-3/8
1JC43-16-16	1	1 1-7/16x12 Seal-Lok	3.14 in / 80 mm	1.52 in / 39 mm	1-3/8
1JC43-20-16					
1JC43-20-20	1-1/4	1-1/4 1-11/16x12 Sea	3.27 in / 83 mm	1.58 in / 40 mm	1-7/8
1JC43-24-24					
1JC43-4-4	1/4	1/4 9/16x18 Seal-Lok	1.63 in / 41 mm	0.88 in / 22 mm	9/16
1JC43-4-6	3/8	1/4 9/16x18 Seal-Lok	1.90 in / 48 mm	0.87 in / 22 mm	11/16
1JC43-6-4	1/4	3/8 11/16x16 Seal-Lo	1.67 in / 42 mm	0.92 in / 23 mm	11/16
1JC43-6-6	3/8	3/8 11/16x16 Seal-Lo	1.94 in / 49 mm	0.91 in / 23 mm	11/16
1JC43-6-6-BULK	3/8	3/8 11/16x16 Seal-Lo	1.94 in / 49 mm	0.91 in / 23 mm	11/16
1JC43-8-6	3/8	1/2 13/16x16 Seal-Lo	2.00 in / 51 mm	0.97 in / 25 mm	13/16
1JC43-8-8	1/2	1/2 13/16x16 Seal-Lo	2.22 in / 56 mm	0.96 in / 24 mm	13/16
1JC43-8-8-BULK	1/2	1/2 13/16x16 Seal-Lo	2.22 in / 56 mm	0.96 in / 24 mm	13/16

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 104. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea