


Parker C6BU · Ferulok 24° flareless (Acero)

Codo 90° con tuerca giratoria Ferulok 24° flareless — acero

Codo de 90° con extremo Ferulok para tubo (anillo cortante 24°) y, en el otro lado, tuerca giratoria (swivel) hembra Ferulok que se conecta sobre un extremo macho Ferulok 24°; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Swivel Nut Elbow Flareless / Flareless Swivel' (SAE 080221). Permite orientar el codo antes de apretar y conectar a un fitting macho ya instalado. Es un tube fitting flareless de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

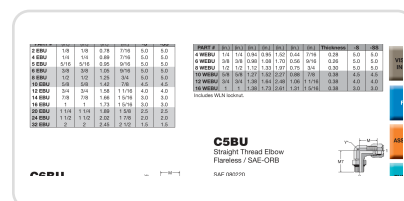

Technical drawing and table of dimensions for Parker C6BU fittings. The table lists dimensions for various sizes (1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1 1/4) in inches and millimeters, including dimensions A, B, and Hex.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

Tuerca giratoria (swivel) hembra Ferulok 24° flareless, para extremo macho Ferulok del mismo dash

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 C6BU-S	1/4		0.89 in	1.00 in	7/16 in
6 C6BU-S	3/8		1.05 in	1.25 in	9/16 in
8 C6BU-S	1/2		1.25 in	1.38 in	3/4 in
10 C6BU-S	5/8		1.42 in	1.62 in	7/8 in
12 C6BU-S	3/4		1.58 in	1.75 in	1 1/16 in
16 C6BU-S	1		1.73 in	2.00 in	1 5/16 in
20 C6BU-S	1 1/4		1.89 in	2.31 in	1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 102. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea