


Parker F642EDMX · Triple-Lok 37° (Acero)

Conector giratorio JIC 37° a BSPP, Triple-Lok — acero

Conector con tuerca giratoria (swivel) JIC 37° en un extremo y rosca BSPP paralela con sello elastomérico (BSPP-ED) en el otro, para atornillarse a un puerto con rosca métrica británica sellante. Es un tube fitting Triple-Lok conforme a SAE J514 / ISO 8434-2, común en equipos de origen europeo con puertos BSPP. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = C4, Dim. B = L; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

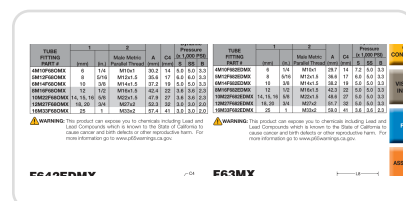

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

37° JIC con tuerca giratoria (swivel) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

BSPP macho con sello elastomérico (BSPP-ED)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4F642EDMXS	1/4	1/8-28 BSPP	14 mm	29.7 mm	
4-4F642EDMXS	1/4	1/4-19 BSPP	19 mm	35.2 mm	
5F642EDMXS	5/16	1/8-28 BSPP	14 mm	32.8 mm	
5-4F642EDMXS	5/16	1/4-19 BSPP	19 mm	37.2 mm	
6F642EDMXS	3/8	1/4-19 BSPP	19 mm	38.7 mm	
6-6F642EDMXS	3/8	3/8-19 BSPP	22 mm	39.2 mm	
8F642EDMXS	1/2	3/8-19 BSPP	22 mm	42.3 mm	
8-4F642EDMXS	1/2	1/4-19 BSPP	19 mm	42.3 mm	
10F642EDMXS	5/8	1/2-14 BSPP	27 mm	48.6 mm	
10-6F642EDMXS	5/8	3/8-19 BSPP	22 mm	46.6 mm	
12F642EDMXS	3/4	3/4-14 BSPP	32 mm	51.7 mm	

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–18 de 18)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12-8F642EDMXS	3/4	1/2-14 BSPP	27 mm	49.7 mm	
16F642EDMXS	1	1-11 BSPP	41 mm	59.0 mm	
16-12F642EDMXS	1	3/4-14 BSPP	32 mm	57.0 mm	
20F642EDMXS	1 1/4	1 1/4-11 BSPP	50 mm	63.4 mm	
20-16F642EDMXS	1 1/4	1-11 BSPP	41 mm	65.9 mm	
24F642EDMXS	1 1/2	1 1/2-11 BSPP	55 mm	74.1 mm	
24-20F642EDMXS	1 1/2	1 1/4-11 BSPP	50 mm	69.1 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 73. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea