


Parker FTXO · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Conector macho JIC 37° a NPTF, Triple-Lok — acero inoxidable

El FTXO es un conector macho recto Triple-Lok que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca cónica NPTF macho. Es un tube fitting abocinado a 37° según SAE J514 / ISO 8434-2, usado para conectar tubo rígido a puertos o accesorios con rosca cónica NPTF hembra en equipos hidráulicos. En esta página del catálogo, el FTXO solo se publica en acero inoxidable. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

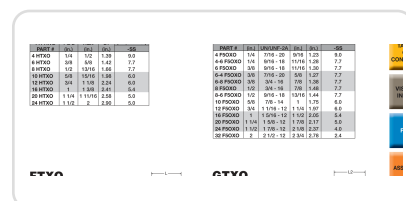

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF macho

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 FTXO-SS	1/4	1/8-27 NPTF	1.23 in		1/2 in
4-4 FTXO-SS	1/4	1/4-18 NPTF	1.43 in		9/16 in
6 FTXO-SS	3/8	1/4-18 NPTF	1.45 in		5/8 in
6-6 FTXO-SS	3/8	3/8-18 NPTF	1.46 in		3/4 in
8 FTXO-SS	1/2	3/8-18 NPTF	1.53 in		13/16 in
8-8 FTXO-SS	1/2	1/2-14 NPTF	1.78 in		7/8 in
10 FTXO-SS	5/8	1/2-14 NPTF	1.94 in		15/16 in
12 FTXO-SS	3/4	3/4-14 NPTF	2.10 in		1 1/8 in
16 FTXO-SS	1	1-11 1/2 NPTF	2.38 in		1 3/8 in
20 FTXO-SS	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.52 in		1 11/16 in
24 FTXO-SS	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.76 in		2 in

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–12 de 12)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
32 FTXO-SS	2	2-11 1/2 NPTF	3.18 in		2 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 89. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea