
Parker G4MX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Conector hembra JIC 37° a BSPP, Triple-Lok — acero inoxidable

El G4MX es un conector hembra recto Triple-Lok que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca BSPP cilíndrica hembra. Es un tube fitting abocinado a 37° según SAE J514 / ISO 8434-2, usado para conectar una línea de tubo con acople JIC 37° a un espárrago o accesorio con rosca BSPP macho, en circuitos hidráulicos de origen europeo. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = C, Dim. B = L; el hexágono es la medida de llave.



foto ilustrativa

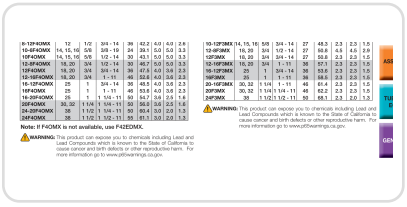

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable

EXTREMO A
JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS
SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B
BSPP hembra

HERRAMIENTA
Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4G4MXSS	1/4 (6 mm)	1/8-28 BSPP	17 mm	30.2 mm	
4-4G4MXSS	1/4 (6 mm)	1/4-19 BSPP	19 mm	35.3 mm	
5G4MXSS	5/16 (8 mm)	1/8-28 BSPP	17 mm	29.7 mm	
6G4MXSS	3/8 (10 mm)	1/4-19 BSPP	19 mm	35.6 mm	
6-6G4MXSS	3/8 (10 mm)	3/8-19 BSPP	22 mm	37.1 mm	
8G4MXSS	1/2 (12 mm)	3/8-19 BSPP	22 mm	39.6 mm	
8-8G4MXSS	1/2 (12 mm)	1/2-14 BSPP	30 mm	45.5 mm	
10G4MXSS	5/8 (14, 15, 16 mm	1/2-14 BSPP	30 mm	48.0 mm	
12G4MXSS	3/4 (18, 20 mm)	3/4-14 BSPP	36 mm	52.3 mm	
16G4MXSS	1 (25 mm)	1-11 BSPP	46 mm	59.7 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 71. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea