
Parker GHG4 · Adaptadores de puerto BSPP / métricos (Acero)

Adaptador hembra NPTF a hembra BSPP (female pipe adapter) — acero

Adaptador de tubería hembra-hembra que en el catálogo Parker 4300 figura como 'Female Pipe Adapter BSPP / NPTF'. El extremo 1 es una rosca cónica NPTF hembra y el extremo 2 una rosca paralela BSPP hembra, de modo que permite unir un accesorio con rosca NPTF macho a otro con rosca BSPP macho. Versión en acero (única columna de presión publicada, -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L (longitud total, in); el hexágono S4 (in) es la medida de llave.



foto ilustrativa

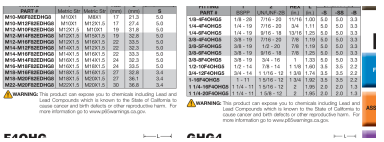

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
NPTF hembra

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
Rosca cónica NPTF hembra metal-metal / rosca paralela BSPP hembra

EXTREMO B
BSPP hembra

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/4 GHG4-S	1/4	1/4-19 BSPP	1.23 in		3/4 in
3/8 GHG4-S	3/8	3/8-19 BSPP	1.26 in		7/8 in
1/2 GHG4-S	1/2	1/2-14 BSPP	1.50 in		1 1/8 in
3/4 GHG4-S	3/4	3/4-14 BSPP	1.87 in		1 3/8 in
1 GHG4-S	1	1-11 BSPP	2.17 in		1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 235. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.