Parker HP46 · Adaptadores JIS (Acero)

Unión giratoria JIS cono 60° (BSPP) — acero

Unión recta JIS con extremos de cono a 60° y tuerca giratoria (swivel) con rosca BSPP para unir dos terminales de manguera; en el catálogo Parker 4300 figura como 'HP46 Swivel Union Connector 60° Swivel' (pág. G8). Acopla con terminales de manguera Parker serie UT. Adaptadores JIS conforme a JIS B 8363; rosca BSPP según ISO 228-1 / JIS B 0202; piezas estampadas 'JIS'. Versión en acero al carbón (sufijo S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L (longitud total, in); el hexágono (H1) es la medida de llave.

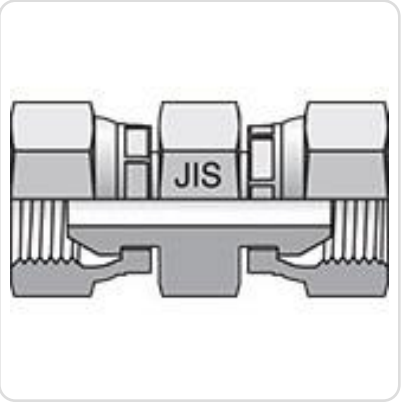


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

SELLO
JIS cono 60° metal-metal (JIS B 8363)

EXTREMO A
JIS cono 60° giratorio (swivel) con rosca BSPP, para manguera serie UT

EXTREMO B
JIS cono 60° giratorio (swivel) con rosca BSPP, para manguera serie UT

NORMAS
JIS B 8363, JIS B 0202, ISO 228-1

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4HP46S	1/4	1/4-19 BSPP	2.12 in		0.75 in
6HP46S	3/8	3/8-19 BSPP	2.37 in		0.88 in
8HP46S	1/2	1/2-14 BSPP	2.73 in		1.06 in
12HP46S	3/4	3/4-14 BSPP	2.96 in		1.44 in
16HP46S	1	1-11 BSPP	3.24 in		1.63 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 264. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea