

Parker LOEX6 · Seal-Lok ORFS (Acero)

Codo 90° de conversión ORFS macho a JIC 37° hembra giratoria (LOEX6), Seal-Lok — acero

Codo de 90° de conversión con un extremo macho ORFS Seal-Lok (cara plana con o-ring, SAE J1453 / ISO 8434-3) y el otro extremo hembra giratorio (swivel) abocinado a 37° JIC (SAE J514 / ISO 8434-2), llamado en el catálogo "LOEX6 Swivel Elbow, ORFS / 37° Flare Swivel". Sale de la Sección J "Conversion Adapters" del catálogo Parker 4300 (página J3), no de la Sección A. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = M5 (longitudes del codo);


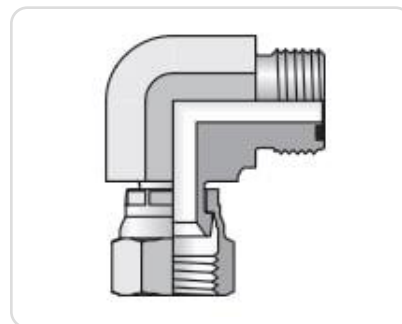



foto ilustrativa

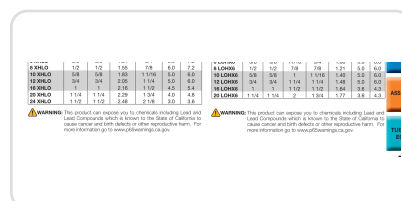

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo con tuerca

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

JIC 37° hembra giratoria (swivel, SAE J514) UN/UNF-2B, a 90°

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300; extremo JIC 37°: tubo abocinado con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 LOEX6-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2B	0.85 in	1.08 in	9/16 in
6 LOEX6-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2B	0.98 in	1.25 in	3/4 in
8 LOEX6-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2B	1.10 in	1.38 in	3/4 in
10 LOEX6-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2B	1.31 in	1.63 in	1 1/16 in
12 LOEX6-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.47 in	1.80 in	1 3/16 in
16 LOEX6-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.64 in	2.00 in	1 7/16 in
20 LOEX6-S	1 1/4	1 5/8-12 UN/UNF-2B	1.76 in	2.31 in	1 5/8 in
24 LOEX6-S	1 1/2	1 7/8-12 UN/UNF-2B	1.92 in	2.59 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 283. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea