


Parker OBU · Ferulok 24° flareless (Acero)

Te de ramal hembra Ferulok 24° a NPTF — acero

Te de ramal con dos extremos de paso Ferulok 24° flareless para tubo y el ramal (extremo 3) con rosca cónica hembra NPTF; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Female Branch Tee Flareless / NPTF'. Se usa para recibir un niple o accesorio NPTF macho en el ramal de una línea de tubo. Es un tube fitting flareless de anillo cortante con asiento de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. La rosca NPTF es cónica de sello seco según SAE J476 / ASME B1.20.3. Número de catálogo SAE 080427. Versión en acero al carbón (sufijo -S);




foto ilustrativa

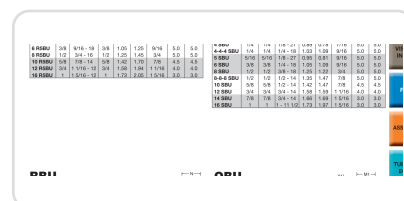

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1, SAE J476/ASME B1.20.3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF hembra

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 OBU-S	1/4	1/8-27 NPTF	0.89 in	0.66 in	9/16 in
4-4-4 OBU-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.03 in	0.88 in	3/4 in
6 OBU-S	3/8	1/4-18 NPTF	1.05 in	0.88 in	3/4 in
8 OBU-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.23 in	1.02 in	7/8 in
10 OBU-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.42 in	1.23 in	1 1/16 in
12 OBU-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.58 in	1.36 in	1 5/16 in
14 OBU-S	7/8	3/4-14 NPTF	1.62 in	1.42 in	1 5/16 in
16 OBU-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.73 in	1.63 in	1 5/8 in
20 OBU-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.08 in	1.70 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 105. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea