

Parker P47OMN · Port adapters BSPP-ORB (Acero)

Tapón de cabeza hexagonal BSPP con o-ring para puerto JIS B2351 —
acero

Tapón de puerto de cabeza hexagonal con rosca BSPP paralela y sello por o-ring; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Hex Head Plug, BSPP-ORB' para puerto JIS B2351 (o-ring JIS B2351 mostrado en la Sección M del catálogo). Se usa para cerrar puertos BSPP con asiento de o-ring, típicos de equipo hidráulico japonés. Rosca BSPP conforme a BS 2779 / ISO 228/1 (Tabla E1 del catálogo). Versión en acero (sufijo -S); el catálogo solo publica presión para acero. Presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.

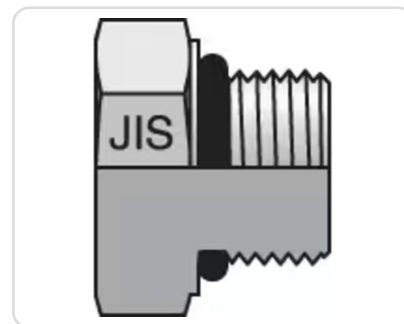


foto illustrativa

[illegible]

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acer

EXTREMO A

BSPP macho con o-ring (JIS B2351)

NORMAS

JIS B2351, BS 2779, ISO 228/1

SELO

O-ring en rosca BSPP paralela (puerto JIS B2351)

EXTREMO B

no aplica (tapón)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4P47OMNS	1/4	1/4-19 BSPP	19.1 mm		19 mm
6P47OMNS	3/8	3/8-19 BSPP	20.0 mm		22 mm
8P47OMNS	1/2	1/2-14 BSPP	24.1 mm		27 mm
12P47OMNS	3/4	3/4-14 BSPP	26.9 mm		36 mm
16P47OMNS	1	1-11 BSPP	31.0 mm		41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 246, 264. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea