


Parker PNU · Ferulok 24° flareless (Acero)

Tapón Ferulok 24° para cuerpo de fitting — acero

Tapón Ferulok que cierra el extremo macho 24° de un cuerpo de fitting Ferulok: se rosca con la tuerca BU en lugar del tubo y la férula; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Plug Flareless'. La rosca de la tabla (T, tube end UN/UNF-2A) es la rosca del extremo del fitting que se tapa; no lleva puerto. Es un tube fitting flareless de anillo cortante con asiento de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. Número de catálogo SAE 080109. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

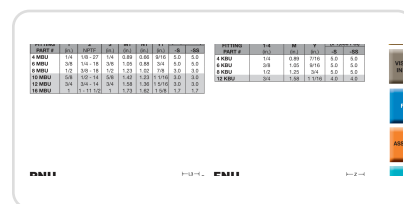

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Tapón para extremo macho Ferulok 24°, se monta con tuerca BU (rosca del extremo UN/UNF-2A)

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

no aplica

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 PNU-S	1/8	5/16-24 UN/UNF-2A	0.19 in	0.63 in	7/16 in
4 PNU-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	0.24 in	0.72 in	1/2 in
5 PNU-S	5/16	1/2-20 UN/UNF-2A	0.26 in	0.72 in	9/16 in
6 PNU-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	0.26 in	0.75 in	5/8 in
8 PNU-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	0.31 in	0.84 in	13/16 in
10 PNU-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	0.36 in	0.97 in	15/16 in
12 PNU-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	0.36 in	1.09 in	1 1/8 in
16 PNU-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	0.42 in	1.09 in	1 3/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 106. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea