

Parker V3T4 · Adaptadores JIS (Acero)

Codo 45° macho JIS 30° flare (BSPP) a BSPT macho — acero

Codo de 45° JIS que une un extremo macho de abocinado a 30° con rosca BSPP (interfaz JIS T4, para manguera) con una rosca cónica BSPT macho para puerto; en el catálogo Parker 4300 figura como 'V3T4 45° Male Elbow 30° Flare / BSPT' (pág. G6). Se usa como adaptador de manguera en equipo japonés y coreano; el extremo T4 acopla con terminales de manguera Parker serie FU. Adaptadores JIS conforme a JIS B 8363; roscas BSPP según ISO 228-1 / JIS B 0202 y BSPT según ISO 7/1 / JIS B 0203; piezas estampadas 'JIS'.

Versión en acero al carbón (sufijo S);

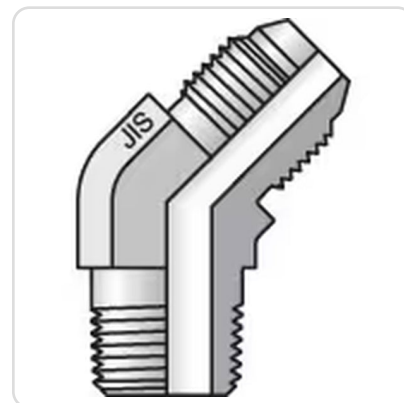



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIS 30° flare macho con rosca BSPP (T4), para manguera serie FU

NORMAS

JIS B 8363, JIS B 0202, ISO 228-1, JIS B 0203, ISO 7/1

SELLO

JIS 30° flare metal-metal (JIS B 8363); lado puerto rosca cónica BSPT

EXTREMO B

BSPT macho (rosca cónica)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4V3T4S	1/4	1/4-19 BSPT	0.75 in	0.87 in	0.56 in
6V3T4S	3/8	3/8-19 BSPT	0.87 in	0.97 in	0.75 in
8V3T4S	1/2	1/2-14 BSPT	1.06 in	1.10 in	0.88 in
12V3T4S	3/4	3/4-14 BSPT	1.18 in	1.24 in	1.06 in
16V3T4S	1	1-11 BSPT	1.37 in	1.26 in	1.31 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 262. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea