


Parker WFS · Conector de brida SAE Code 61 / 62 a 90° para tubo métrico EO

Adaptador a 90° de brida SAE Code 61 y Code 62 a tubo métrico EO (24° sin abocardar), series L y S, acero zinc-níquel

Figura WFS "SAE Flange Connection – Code 61 & 62 / Metric Flareless" de la sección Hydraulic Flanges and Components (K) del catálogo Parker 4300 (página K35; índice visual en D4): conector a 90° de brida SAE de 4 tornillos (Code 61 serie estándar y Code 62 serie alta presión) a tubo métrico EO. La tabla indica tamaño de brida en pulgadas, tubo O.D. y serie (L/S), presión de trabajo en bar, rosca M de la tuerca EO y disponibilidad de stock en CF (acero) y 71 (inoxidable); para EO-2 se añade "Z" (ejemplo WFS33/18ZLCF). Pares de apriete de los tornillos según tablas R6 y R7.



foto ilustrativa

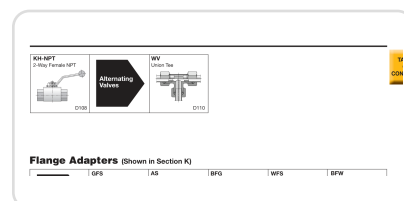

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero zinc-níquel (CF); inoxidable (71) según disponibilidad

NORMAS

SAE Code 61, SAE Code 62

TUBO / MANGUERA

Tubo métrico 15 a 42 mm (series L y S)

EXTREMO A

Tubo métrico EO 24° (serie L/S)

EXTREMO B

Brida SAE Code 61 / Code 62

PRESIÓN

100 a 250 bar según tamaño y código (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (23 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WFS32/15LCF	15 mm	Brida SAE Code 61 1/	56 mm	44 mm	24 mm
WFS32/16SCF	16 mm	Brida SAE Code 61 1/	60 mm	48 mm	24 mm
WFS33/18LCF	18 mm	Brida SAE Code 61 3/	62 mm	48 mm	30 mm
WFS33/22LCF	22 mm	Brida SAE Code 61 3/	62 mm	50 mm	30 mm
WFS33/20SCF	20 mm	Brida SAE Code 61 3/	68 mm	54 mm	30 mm
WFS33/25SCF	25 mm	Brida SAE Code 61 3/	69 mm	57 mm	30 mm
WFS34/28LCF	28 mm	Brida SAE Code 61 1	63 mm	53 mm	36 mm
WFS34/30SCF	30 mm	Brida SAE Code 61 1	76 mm	63 mm	36 mm
WFS35/35LCF	35 mm	Brida SAE Code 61 1	69 mm	68 mm	41 mm
WFS35/25SCF	25 mm	Brida SAE Code 61 1	72 mm	67 mm	41 mm
WFS35/30SCF	30 mm	Brida SAE Code 61 1	75 mm	70 mm	41 mm

Continúa en la página 2 (12 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–23 de 23)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WFS35/38SCF	38 mm	Brida SAE Code 61 1	81 mm	74 mm	46 mm
WFS36/42LCF	42 mm	Brida SAE Code 61 1	76 mm	70 mm	46 mm
WFS36/38SCF	38 mm	Brida SAE Code 61 1	85 mm	79 mm	46 mm
WFS62/16SCF	16 mm	Brida SAE Code 62 1/	63 mm	48 mm	24 mm
WFS63/16SCF	16 mm	Brida SAE Code 62 3/	69 mm	55 mm	30 mm
WFS63/20SCF	20 mm	Brida SAE Code 62 3/	72 mm	57 mm	30 mm
WFS63/25SCF	25 mm	Brida SAE Code 62 3/	75 mm	60 mm	30 mm
WFS64/25SCF	25 mm	Brida SAE Code 62 1	84 mm	65 mm	36 mm
WFS64/30SCF	30 mm	Brida SAE Code 62 1	87 mm	68 mm	36 mm
WFS65/30SCF	30 mm	Brida SAE Code 62 1	92 mm	71 mm	41 mm
WFS65/38SCF	38 mm	Brida SAE Code 62 1	98 mm	76 mm	46 mm
WFS66/38SCF	38 mm	Brida SAE Code 62 1	104 mm	87 mm	46 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 110, 321. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea