Parker WMLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Unión de mamparo (bulkhead) ORFS a ORFS con hexágono métrico, Seal-Lok — acero

Unión de mamparo ('Bulkhead Union – mm Hex, ORFS / ORFS', ISO 8434-3 BHS, SAE 52M0601): cuerpo recto con extremos Seal-Lok de cara plana con o-ring y rosca de mamparo para atravesar un panel; versión con hexágono y cotas en milímetros. Se fija con la contratuerca WMLNL/WLNML (se vende aparte; ver kit WMLOWLNML). Tube fitting ORFS conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3; el catálogo indica el tubo en pulgadas y los diámetros métricos equivalentes (mm). Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.

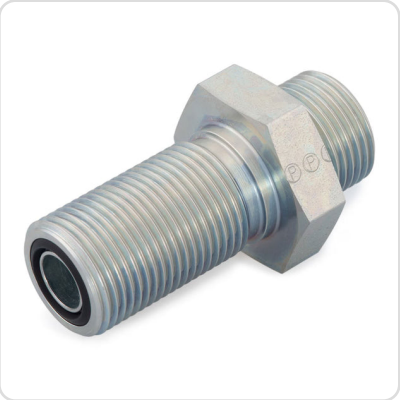


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

NORMAS
SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B
ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca, a través de mamparo (rosca de mamparo para contratuerca WLNML)

HERRAMIENTA
Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4WMLOS	1/4 (6 mm)	9/16-18 UN/UNF-2A	14.3 mm	14 mm	22 mm
6WMLOS	3/8 (8,10 mm)	11/16-16 UN/UNF-2A	17.5 mm	14 mm	27 mm
8WMLOS	1/2 (12 mm)	13/16-16 UN/UNF-2A	20.6 mm	14 mm	30 mm
10WMLOS	5/8 (14,15,16 mm)	1-14 UN/UNF-2A	25.4 mm	14 mm	36 mm
12WMLOS	3/4 (18,20 mm)	1 3/16-12 UN/UNF-2	30.2 mm	14 mm	41 mm
16WMLOS	1 (22,25 mm)	1 7/16-12 UN/UNF-2	36.5 mm	14 mm	46 mm
20WMLOS	1 1/4 (28,30,32 mm	1 11/16-12 UN/UNF-	42.9 mm	14 mm	50 mm
24WMLOS	1 1/2 (35,38 mm)	2-12 UN/UNF-2A	50.8 mm	14 mm	60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 30. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea