

Parker XHLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Adaptador de conversión recto ORFS macho a JIC 37° macho (XHLO), Seal-Lok — acero

Adaptador de conversión recto con un extremo macho ORFS Seal-Lok (cara plana con o-ring, SAE J1453 / ISO 8434-3) y el otro extremo macho abocinado a 37° JIC (SAE J514 / ISO 8434-2), llamado en el catálogo "XHLO Male Adapter, 37° Flare / ORFS". Sirve para pasar de una línea con tuercas ORFS a una línea o accesorio JIC 37° sin cambiar el tubo. Sale de la Sección J "Conversion Adapters" del catálogo Parker 4300 (página J3), no de la Sección A. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.

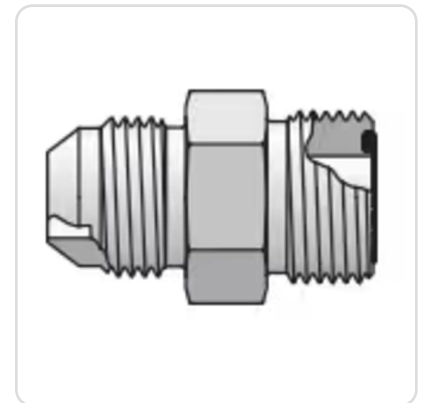


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo con tuerca

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

JIC 37° macho (abocinado, SAE J514) UN/UNF-2A

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300; extremo JIC 37°: tubo abocinado con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 XHLO-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	1.25 in		5/8 in
6 XHLO-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	1.34 in		3/4 in
8 XHLO-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	1.55 in		7/8 in
10 XHLO-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	1.83 in		1 1/16 in
12 XHLO-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	2.05 in		1 1/4 in
16 XHLO-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	2.16 in		1 1/2 in
20 XHLO-S	1 1/4	1 5/8-12 UN/UNF-2A	2.29 in		1 3/4 in
24 XHLO-S	1 1/2	1 7/8-12 UN/UNF-2A	2.48 in		2 1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 283. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea